


Mod. 27746 Ticonto2 / Mod. 27739 Ticonto Digit

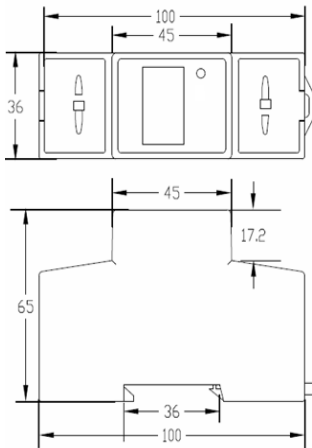

Distribuito da:
M.C.Elettrici S.p.A. - Via dei Missaglia, 97 20142 Milano
www.lorologico.com

Mod. 27746 Ticonto2

Contatore di energia monofase meccanico

Mod. 27739 Ticonto Digit

Contatore di energia monofase digitale

Terminale	Descrizione
1	Ingresso Fase
2	Uscita Fase
3	Neutro
8	V+ Uscita impulsiva
9	V- Uscita impulsiva

Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche al prodotto illustrato in questo manuale d'istruzioni, in conseguenza alla costante ricerca dello sviluppo tecnologico produttivo e normativo del prodotto.

E' stata dedicata la massima cura nella trascrizione delle caratteristiche tecniche e dei codici del prodotto.

Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali errori.

Manuale d'uso



Gentile Cliente,

La ringraziamo per avere acquistato un nostro apparecchio.

Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzioni in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione.

AVVERTENZE GENERALI

1. Dopo aver tolto l'imballaggio assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzate l'apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro Assistenza Tecnico. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo.

Attenzione:l'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente costruito e cioè come misuratore di energia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.
3. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio disattiva telo e non manomettetelo.

Per l'eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro Centro di Assistenza Tecnica e richiedete l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
4. L'installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le generali precauzioni di sicurezza vigenti, ad es.: prima di eseguire i lavori sull'apparecchio disinserirlo ed assicurarlo contro reinserimento.

DATI TECNICI

Display: registro 5 cifre + decimale rosso (Mod. 27746 Ticonto2)
LCD 5 cifre digitali + 1 decimale (Mod. 27739 Ticonto Digit)

Alimentazione (Voltage):	220-240 Vac – 50/60 Hz
Corrente nominale Ib:	10 A
Corrente massima misurabile:	80 A
Corrente minima misurabile:	40 mA
Potenza assorbita:	≤ 0,4 W, ≤ 8 VA
Uscita Open Collector SO	
Tensione di alimentazione esterna:	12...27 Vdc
Corrente:	≤ 27 mA
Tensione massima:	60 Vdc
Corrente massima:	50 mA
Frequenza di uscita impulsiva:	1000 impulsi / kWh
Durata impulso:	90 ms
Max lunghezza connessione:	20 m
Classe di Precisione:	1
Temperatura ambiente:	-20...+65 °C
Umidità relativa dell'aria	
Umidità media anno:	75%
Umidità max breve periodo:	95%
Categoria di protezione:	II
Grado di protezione:	IP20
Peso:	0.23kg
Dimensioni:	36 x 100 x 65 mm
Piombabile	

Montaggio su barra DIN 35 mm (EN 50022)

Norme: IEC 62053-21 (IEC 61036) per contatori energia attiva
2004/22/EC, SO DIN 43864 per uscita impulsiva

POWER (Mod. 27739 Ticonto Digit): è possibile azzerare la prima riga di misura parziale agendo sul tasto Reset al di sotto dei morsetti 4...9.