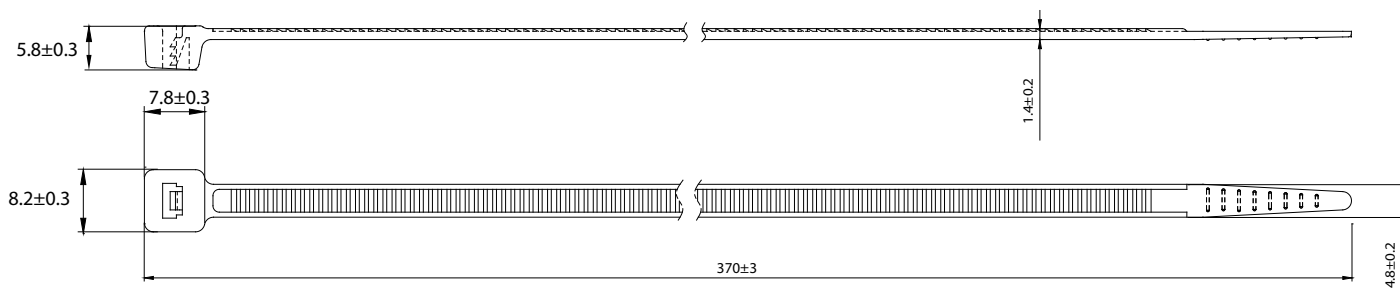


Diametro del fascio:
Minimo: 3 mm
Max: 103,5 mm
Resistenza alla trazione: 23 kg

CARATTERISTICHE

- MATERIALE colore Naturale: Poliammide 6.6 naturale
- MATERIALE colore Nero: Poliammide 6.6 naturale + ~1% nero di carbonio
- Infiammabilità del materiale grezzo: UL 94 - V2
- Assorbimento di umidità: 2,7% - 2,8% (23° C - 50% U.R.)
- Temperatura di installazione: -10° C ÷ +85° C
- Temperatura di esercizio: -40° C ÷ +85° C
- Temperatura massima sostenibile per breve tempo: +110° C
- Buona resistenza a basi, oli, grassi, derivati del petrolio, solventi clorurati. Resistenza limitata agli acidi. Non resistente ai fenoli.
- L'aggiunta di nero di carbonio conferisce una migliore resistenza ai raggi UV
- Conforme a UL62275 e EN62275