

NOTE DI SICUREZZA GENERALE



Leggere attentamente la presente guida d'installazione prima di utilizzare il prodotto. Questo manuale fornisce le informazioni base in merito ad un utilizzo in sicurezza, istruzioni per l'installazione e per un corretto funzionamento del dispositivo. Il dispositivo descritto nel presente manuale è destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente progettato (vedi Applicazioni/Usi). Ogni altro utilizzo è da considerarsi come uso improprio e pericoloso. Conservare questo foglio istruzioni.

Applicazioni / Usi

Il dispositivo descritto in questo foglio istruzioni è destinato ad applicazioni illuminotecniche a tensione costante

AVVERTENZE SICUREZZA INSTALLAZIONE



L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono utilizzati. In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene la linea che alimenta il dispositivo deve rispettare la norma CEI 68-4 attualmente in vigore. Predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta dalle sovracorrenti, dai contatti diretti e indiretti.

Un dispositivo di sezionamento facilmente accessibile deve essere incorporato nell'impianto elettrico eseguito a regola d'arte. L'installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato



Non eseguire lavori sotto tensione. Togliere l'alimentazione prima dell'installazione e/o della manutenzione.

Il dispositivo non è progettato per impiego in installazioni all'esterno.

- Sovraccarichi, archi elettrici e cortocircuiti possono danneggiare irreparabilmente l'alimentatore. Prima dell'installazione eseguire un'attenta verifica del circuito eliminando le eventuali cause di pericolo.

- Lasciare uno spazio libero intorno al dispositivo per favorire il corretto ricircolo d'aria.

- Non posizionare l'alimentatore vicino a fonti di calore.


- Installare l'alimentatore in luoghi asciutti e puliti. Evitare il contatto delle superfici con liquidi, detergenti e olii.

- Non installare il dispositivo in zone dove possa essere soggetto a vibrazioni.

- L'alimentatore può essere usato solo con lampade led (riferirsi alla corrente o alla tensione indicate sui dati di targa della lampada). Una scelta non corretta dell'alimentatore provoca danni irreparabili ai componenti led

PARAMETRI TECNICI

Tensione d'ingresso	220-240V 50/60 Hz		
	0,4A	1,2A	
Tensione d'uscita	24V		
Corrente d'uscita	2,5A	6,25A	7,5A
Potenza nominale	60W	150W	180W
Protezione	IP20		
Temperatura ambiente	40°		
Temperatura prodotto	85°		
Dimensione(mm)	185x64x32	205x71x35	205x71x35

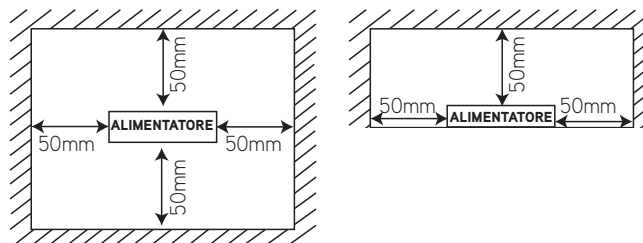

GARANZIA

Apparecchio garantito 24 mesi da qualsiasi difetto dovuto ai materiali o di fabbricazione. Ogni garanzia decade in caso di uso improprio, scorretto o negligente del dispositivo o di manomissioni di ogni genere. Il prodotto guasto deve essere reso al rivenditore per l'intervento di riparazione. La garanzia è valida solo se l'apparecchio è accompagnato da scontrino fiscale o da fattura.



Nota tecnica

M.C. Elettrici S.p.A. si riserva la possibilità, nel rispetto delle norme in vigore, di apportare modifiche tecniche e dimensionali per migliorare le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti



Conformità del prodotto - Marcatura CE

Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le disposizioni delle direttive: Direttiva 2014/30/EU per la Compatibilità Elettromagnetica Direttiva 2014/35/EU per la Sicurezza elettrica del prodotto Direttiva 2011/65/EU, 2015/863/EU relativa alla restrizione sull'uso di sostanze pericolose nei dispositivi elettronici

Direttiva 2009/125/EC per la progettazione ecocompatibile Reg. 2019/2020/EU, 2021/341/EU



AVVERTENZE SICUREZZA D'USO

- L'assorbimento del dispositivo alimentare non deve superare i dati nominali di targa.

Sovraccarichi, archi elettrici e cortocircuiti possono danneggiare irreparabilmente il dispositivo.

- Non collegare le uscite del dispositivo in parallelo.

- Non utilizzare il dispositivo per finalità diverse da quelle prescritte.

- L'uso di cavi di collegamento eccessivamente lunghi può compromettere il normale funzionamento. La lunghezza del cavo di uscita deve essere opportunamente dimensionata a seconda della corrente assorbita dal carico stesso.

- Non pulire con alcol, detergenti, solventi od olii.

Utilizzare semplicemente un panno asciutto per la pulizia esterna.

- In caso di intervento della protezione termica il dispositivo non eroga tensione in uscita. In questo caso scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione per 10 minuti per consentirne il raffreddamento. Dunque ricollegare il dispositivo alla rete di alimentazione. Esso tornerà a funzionare normalmente.

- In caso di sovraccarico, verificare la causa che ha generato lo stesso (esempio corto circuito in uscita). Una volta rimossa la causa del sovraccarico, il ripristino della normale funzionalità sarà automatico.



OBBLIGHI DI SMALTIMENTO

Il simbolo del cestino barrato, in accordo alla Direttiva 2012/19/EU (D.lgs 49/2014 EN62321 :2009) e Legge Europea 2018 - Legge 3 maggio 2019, n. 37, riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio Comune di residenza o i servizi di smaltimento locali

E' fatto divieto all'utente di eseguire variazioni o apportare modifiche di qualsiasi tipo al dispositivo. Variazioni o modifiche annulleranno la Conformità del prodotto in relazione alle norme di cui sopra