

PROIETTORE LED CON PANNELLO SOLARE



Dedalo 150
IO67110 - 4000K
IO67111 - 6500K

=
150W

Dedalo 300
IO67112 - 4000K
IO67113 - 6500K

=
300W



Ad energia solare



Accensione automatica



Batteria ricaricabile



Lunga durata



ZERO costi



IP65 - Per uso all'esterno



Installazione senza filo



Accensione con crepuscolare

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di installazione, utilizzo e manutenzione. Questo prodotto è stato progettato per offrirvi la massima soddisfazione. Per ricevere assistenza, il personale del punto vendita è a vostra disposizione.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente il presente manuale di utilizzo prima di installare l'apparecchio e conservarlo per successive consultazioni.

AVVERTENZA: quando si utilizzano apparecchi elettrici, rispettare le precauzioni di sicurezza di base al fine di ridurre i rischi di incendio, di scosse elettriche e di ferite fisiche.

- Verificare che le specifiche elettriche di questo apparecchio di illuminazione siano compatibili con la vostra installazione

AVVERTENZA: disattivare l'alimentazione prima dell'assemblaggio, della manutenzione, della sostituzione della lampadina o della pulizia. Rimuovere se presente il fusibile o impostare la modalità OFF assicurandosi che non possa essere riattivato.

- Prestare attenzione ad evitare i cavi o le tubazioni nascosti nella parete quando si predispongono i fori per il fissaggio..

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ATTENZIONE!



Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Devono essere portate in un punto di raccolta rifiuti comunale per lo smaltimento ecosostenibile in conformità alle normative locali. Rivolgersi alle proprie autorità locali o al fornitore per informazioni riguardanti il riciclaggio del prodotto. Il materiale d'imballaggio è riciclabile. Smaltire il materiale d'imballaggio in modo ecosostenibile e renderlo disponibile per il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.



Le batterie devono essere riciclate o smaltite in modo appropriato. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici, ai rifiuti urbani e non gettarle nel fuoco in quanto potrebbero comportare perdite o esplodere. Non aprire, cortocircuitare o danneggiare le batterie in quanto potrebbero provocare lesioni.

MANUTENZIONE/PULIZIA

Scollegare dall'alimentazione prima della manutenzione. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e con ricambi originali. Una riparazione inadeguata potrebbe comportare un pericolo significativo.

AVVERTENZA: l'uso di qualsiasi accessorio non specificato nel presente manuale può comportare un rischio di lesioni

GARANZIA

1. DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia legale generale si applica, in base alle normative in vigore nel vostro Paese, dalla consegna dei beni e previa presentazione della ricevuta come prova di acquisto. La batteria di prodotti ricaricabili è coperta da garanzia di 2 anni.

2. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

Ai fini dell'applicazione della garanzia, il prodotto deve essere installato, usato e mantenuto in conformità con le linee guida contenute nel Manuale di istruzioni. Seguono esempi di tali esclusioni (l'elenco non è completo, contattate il distributore se necessitate di una valutazione della vostra situazione):

- sistema di alimentazione elettrica difettoso presso il luogo di installazione del prodotto
- danni derivanti da impatto ambientale: sovratensioni, fluttuazioni della corrente o della rete elettrica, umidità, calore, polvere, superfici ossidate, corrosione in zone costiere, temperature estreme, ecc.
- montaggio e installazione del prodotto inadeguata così come la configurazione delle impostazioni
- manutenzione inadeguata del prodotto e delle sue componenti
- usura naturale del prodotto o delle sue componenti a causa del loro utilizzo abituale
- uso improprio del prodotto o delle sue componenti
- integrazioni o modifiche non autorizzate del prodotto o delle sue componenti
- danni meccanici derivanti da uso improprio, rottura, incidente o riparazione non autorizzata del prodotto o delle sue componenti
- danni causati da imballaggio e spedizione impropri del prodotto durante il reso del prodotto o delle sue componenti
- perdita di accessori inclusi con il prodotto
- componenti soggetti a consumo, come batterie e lampadine ad esempio, che possono essere sostituiti, sono anch'essi esclusi dalle richieste di prestazioni in garanzia

PANORAMICA DEL TELECOMANDO



Il controllo dell'apparato avviene attraverso l'uso del telecomando. Una volta impostato, il proiettore funzionerà in completa autonomia sulla base delle scelte effettuate.

Tasti:


1. Non utilizzato
2. Attivazione del proiettore
3. Disattivazione del proiettore
4. Impostazione della massima luminosità
5. Incremento della luminosità passo passo
6. Decremento della luminosità paso passo
7. Impostazione della luminosità all' 80%
8. Impostazione della luminosità al 50%
9. Funzione Crepuscolare: premendo questo tasto si attiva\disattiva il sensore che rileva la luce. Se attivo, il proiettore si accende la sera per poi spegnersi al mattino
10. Il proiettore passa in modalità sempre acceso per 3 ore per poi spegnersi automaticamente
11. Il proiettore passa in modalità sempre acceso per 5 ore per poi spegnersi automaticamente
12. Il proiettore passa in modalità sempre acceso per 8 ore per poi spegnersi automaticamente.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Esempio di impostazione:
Premere On
Premere Tasto n.7
Premere Tasto n. 9
La lampada si accenderà solo di notte, con una luminosità dell'80%

**ATTENZIONE!
AL PRIMO UTILIZZO**
Il prodotto è consegnato in modalità protezione batteria, premere il pulsante ON sul telecomando per attivarlo.

LEGENDA INDICATORI FARETTO

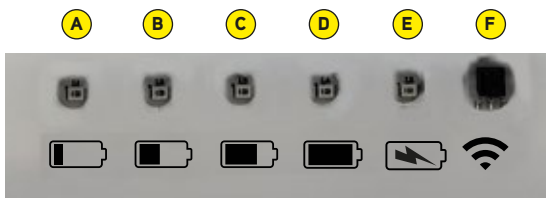

Il proiettore è dotato di indicatori che permettono di verificare lo stato di carica. In particolare:

- A.** Livello di Carica al 25%
- B.** Livello di carica al 50%
- C.** Livello di carica al 75%
- D.** Livello di carica completo

Il lampeggio dell'indicatore **E** segnala che il faro è in fase di ricarica. Una volta raggiunta la carica massima l'intermittenza si interrompe.

L'indicatore **F** lampeggia ogni volta che riceve un comando dal telecomando.

INSTALLAZIONE A PARETE

Fissaggio pannello solare: praticare 2 fori Ø8mm con una profondità di 60mm, quindi fissare il pannello solare al muro.
Fissaggio Proiettore LED: praticare 2 fori di Ø8mm con una profondità di 60mm, quindi fissare il proiettore alla parete.

COLLEGAMENTO

Congiungere i connettori rapidi presenti sul cavo di congiunzione pannello-faro. Qualora si necessiti di posizionare il pannello più distante si può utilizzare con l'apposita prolunga cod. IO67117 (non in dotazione).


PARAMETRI TECNICI

		Dedalo150	Dedalo150	Dedalo300	Dedalo300
		IO67110	IO67111	IO67112	IO67113
Proiettore specifiche	Lumen	2320	2320	5250	5250
	EQUIVALENTE	150W	150W	300W	300W
	CCT	4000K	6500K	4000K	6500K
	Ra	70	70	70	70
	Angolo di proiezione	90°	90°	90°	90°
	Materiale corpo	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Pannello solare specifiche	Tipologia pannello solare	Monocristallino	Monocristallino	Monocristallino	Monocristallino
	Materiale pannello solare	PET+vetro	PET+vetro	PET+vetro	PET+vetro
	Voltaggio pannello	6V	6V	6V	6V
	Corrente pannello	2.5A	2.5A	8.3A	8.3A
	Potenza Max	15W	15W	50W	50W
	Dimensioni pannello	400*350	400*350	670*535	670*535
Batteria specifiche	Tipologia batteria	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4
	Capacità batteria	3.2V 15000mAh	3.2V 15000mAh	3.2V 40000mAh	3.2V 40000mAh
	Tempo di ricarica	4-6h	4-6h	4-6h	4-6h
	Durata	24h	24h	24h	24h

SIMBOLI DI AVVERTENZA

Simboli di avvertenza

La tabella che segue contiene le caratteristiche tecniche e le diverse definizioni potenzialmente applicabili al prodotto sotto forma di pittogrammi, conformemente agli standard internazionali e di sicurezza.

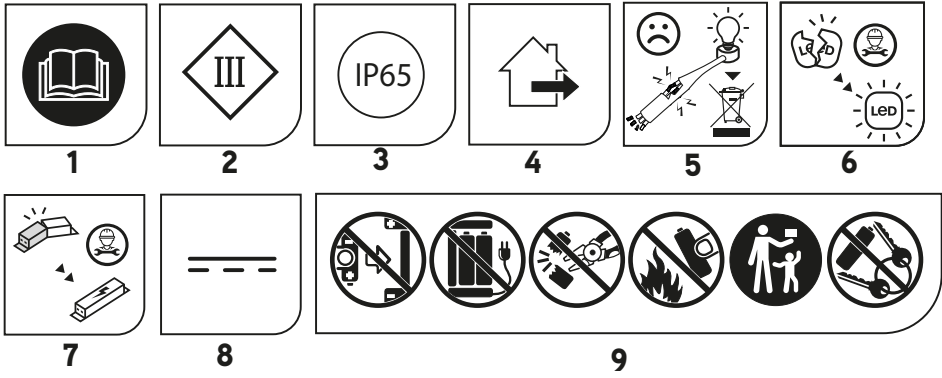


1. Leggere attentamente le istruzioni.
2. Prodotto di classe III - progettato per essere alimentato da una fonte di alimentazione SELV (bassissima tensione di sicurezza o separata).
3. Grado di protezione IP65
4. Questa lampada è destinata all'uso esterno
5. Il cavo o filo esterno di questo dispositivo d'illuminazione non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, questo dispositivo d'illuminazione deve essere distrutto
6. La sorgente luminosa a LED contenuta in questo dispositivo può essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da altra persona qualificata.
7. Il dispositivo di comando può essere sostituito da un professionista.
8. Corrente continua
9. Azioni e comportamenti da evitare

Avvertenza: pericolo di vita e rischio di incidenti per neonati e bambini!

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie in luogo a vista. Esiste il rischio di ingerimento da parte di bambini e animali. Consultare un medico immediatamente in caso di ingerimento di una batteria.
Verificare la corretta polarità delle batterie come indicato nel vano batteria. Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua

DIMENSIONI

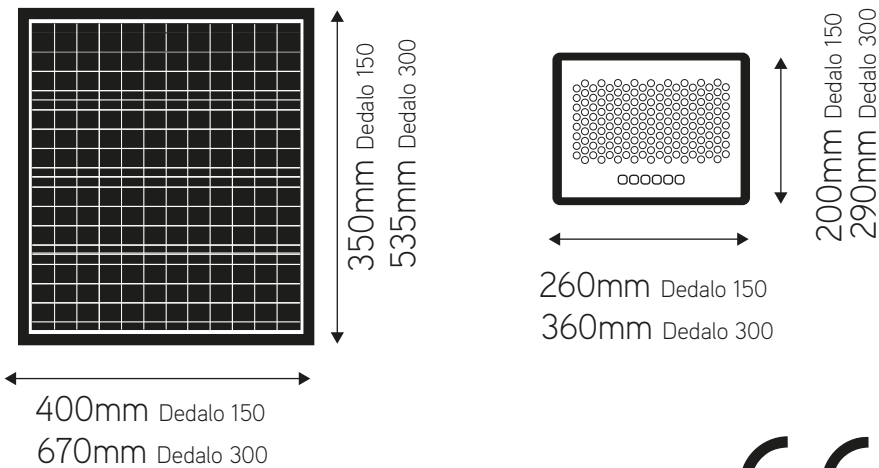

Prodotto, Importato e Distribuito da M.C. Elettrici S.p.A.
Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI)
P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.
Reg. A.E.E. N. IT08020000000920
Eco Contributo RAEE Assolto ove dovuto

