

OR27739S TICONTO DIGIT

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Rete:	230Vac 50/60Hz
Corrente Nominale Ib:	10A
Corrente Massima Misurabile:	80A
Corrente Minima Misurabile:	40mA
Potenza Assorbita:	<50,4W
Classe di Precisione:	1
Temperatura ambiente:	da -20°C a +65°C
Umidità Media anno:	75%
Umidità Max Breve Periodo:	95%
Categoria di Protezione:	II
Grado di Protezione:	IP20
Peso:	0,23Kg
Dimensioni:	2DIN; 36x100x65mm
Fissaggio:	Guida DIN
Piombabile	

VISUALIZZAZIONE

ENRG 2D - Display:	LCD 5 Cifre + 1 Decimale, Retroilluminazione Blu Registro 5 Cifre + 1 Decimale Rosso
ENRG 2M - Registro	

USCITA IMPULSI SO

Tipo di uscita:	Open Collector
Tensione applicabile:	da 12Vdc a max 27Vdc
Corrente:	<527mA
Frequenza Impulsi:	1000 imp/KWh
Durata Impulso:	90ms

RISOLUZIONE E PRECISIONE

Energia Attiva Totale:	Risoluzione: 0,1KWh Precisione: Class 1 secondo EN 62053-21
Energia Attiva Parziale: (solo ENRG 2D)	Risoluzione: 0,1 KWh Precisione: Class 1 secondo EN 62053-21

AVVERTENZE GENERALI

1) Dopo aver tolto l'imballaggio assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzate l'apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro Assistenza Tecnica. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo. Attenzione: l'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

2) Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente costruito e cioè come contatore di energia attiva monofase. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.

3) In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio disattivatelo e non manomettetelo. Per l'eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro Centro di Assistenza Tecnica e richiedete l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere l'assicurazione dell'apparecchio.

4) L'installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le generali precauzioni di sicurezza vigenti ad es: prima di eseguire i lavori sull'apparecchio disinserirlo ed assicurarne contro reinserimento.

GARANZIA

La presente GARANZIA non è valida per prodotti di uso industriale e si riferisce ai prodotti acquistati per uso personale. Sono ESCLUSI i prodotti acquistati da società, associazioni, liberi professionisti, al fine di essere utilizzati nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali. Per i prodotti di uso industriale il periodo di garanzia per l'utilizzatore è un anno. Il prodotto è GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.




Non sono coperti da GARANZIA eventuali danni derivati da manomissioni, uso ed installazione errati o usi impropri.

La GARANZIA è valida solo se debitamente compilata ed esibita unitamente al documento di acquisto (scontrino fiscale, fattura).

In caso di difetti coperti da GARANZIA, il produttore riparerà o sostituirà il prodotto gratuitamente.

L'effettuazione di una o più riparazioni nel periodo di garanzia non modifica la data di scadenza della garanzia stessa.

Trascorso il periodo di garanzia, la garanzia decade e le attività di assistenza tecnica verranno effettuate addebitando il costo delle parti sostituite e le spese di mano d'opera o di trasporto dei materiali e del personale, secondo le tariffe vigenti.

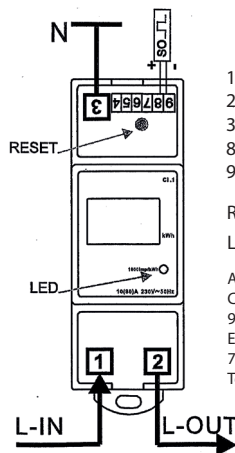

- 1 Ingresso Fase (L-IN)
- 2 Uscita Fase (L_OUT)
- 3 Neutro
- 8 V+ SO (Anodo)
- 9 V- SO (Catodo)

RESET Pulsante Reset parziale
LED 1000imp/KWh

Apparecchio conforme alle Direttive Comunitarie 89/336/CEE mod da 92/31/CEE a 93/68/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica e alle direttive 72/23/CEE mod. da 93/68/CEE sulla Bassa Tensione.

Per azzerare il contatore parziale dell'energia attiva:
Sollevare il coprimorsetto superiore Premere il pulsante di Reset

USCITA IMPULSIVA (per lettura remota)

Il contatore di energia è dotato di un'uscita impulsiva che genera impulsi in proporzione all'energia misurata (1000imp/KWh). L'uscita impulsiva è di tipo open collector e necessita di una fonte di alimentazione esterna. La tensione esterna deve essere 12-27Vdc, mentre la massima corrente assorbita è 27mA DC. Per connettere l'uscita impulsiva, collegare la tensione esterna al terminale a vite 8 (anodo), ed il cavo di segnale al terminale 9 (catodo). Attenzione: rispettare le polarità riportate nel manuale.

SMALTIMENTO

Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici, ma che deve essere smaltito rivolgendosi ad un punto di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, quali punti vendita (in ragione di uno contro uno) e punti di raccolta locali dislocati sul territorio.

Assicurandovi che il prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a proteggere l'ambiente, le risorse naturali e la salute umana.

Attenzione: indicazioni valide nei paesi dell'Unione in cui il prodotto ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/96/CE, e quindi dell'obbligo di raccolta differenziata a "fine vita".