

37875EX/E Emergenza




CARATTERISTICHE MODELLO

TEMPERATURA DI COLORE	4000K
LUMEN (LM)	6520
FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO (LM)	5670
UGR LONGITUDINALE/TRASVERSALE	24.1 / 21.8
POTENZA TOTALE ASSORBITA	38,4W
PESO (KG)	3,6
EFFICIENZA (LM/W)	148
A (MM)	1272
D (MM)	700
LARGHEZZA	145
H	100
H1	111

I valori riportati relativi al consumo (W) e del flusso luminoso (LM) sono soggetti ad una tolleranza del +/- 7,5%

TEMPERATURA D'UTILIZZO	0 +45°C
CERTIFICAZIONI	CE - CB TEST - EAC EX GRUPPO II CAT.3 ZONA 2/22
ALTEZZA INSTALLAZIONE	da 3 a 8 m
RISERVA LUCE IN EMERGENZA	3H
LUMEN IN EMERGENZA	440LM
AUTOTEST BATTERIA	SI
TIPO BATTERIA	LIFEPO4
GARANZIA BATTERIA	2 ANNI

NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE B16	30
NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE C16	51
INDICE RESA CROMATICA	>80
GARANZIA	5 ANNI (ESCLUSA BATTERIA)
GANCI CHIUSURA	POLIAMMIDE +METALLO
CORPO MATERIALE	PC (ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STABILITÀ AI RAGGI UV, RAL 7035)
DIFFUSORE	PC TRASLUCIDO (ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STABILITÀ AI RAGGI UV)
GLOW WIRE TEST	850°C
RISCHIO FOTOBIOLOGICO EN62471:2008	NO
DISSIPATORE TERMICO	NO
CONNETTORE RAPIDO	PRESSACAVO PG13.5 ATEX
ACCESSORI INCLUSI	GANCI E STAFFE IN ACCIAIO INOX
RESISTENZA AGLI URTI	IK10
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
TENSIONE	220-240V 50/60HZ
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
CLASSE ENERGETICA	C
FATTORE POTENZA	0,95
RIFLETTORE	LAMIERA D'ACCIAIO, BIANCO (RAL 9003)
GUARNIZIONE	POLIURETANO (PUR), SCANALATURA DI BASE RIEMPITA DI SCHIUMA
LED LIFE TIME	50.000 H
MACADAM	SDCM3

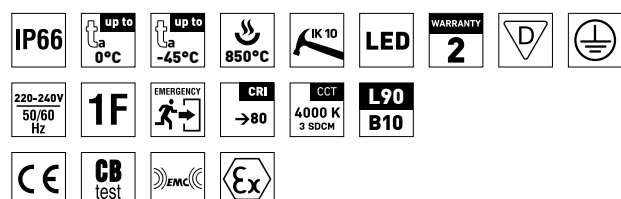

CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE:
EN 60079-7:2015+A1:2017
IEC 60079-15:2010 ed.4
IEC 60079-31:2013 ed.2
IEC 60079-0:2011
IEC 60079-0:2011 ed.6
EN 60079-0:2012 ed.4
EN 60079-31:2014
EN 60598-1:2014
EN 60598-2-1:1979 + A1:1987

COME INDICATO NELLE DIRETTIVE:
2014/34/EU-ATEX compresi gli emendamenti
2011/65/EU compresi gli emendamenti
2009/125/EC compresi gli emendamenti