



Cod. OR27611 - TEMPODIN 1M


OROLOGIO ELETTROMECCANICO GIORNALIERO

MANUALE D'USO


Tempodin 1M è un dispositivo di comando elettromeccanico che controlla un carico elettrico mediante programmi giornalieri.

E' destinato ad operare in ambienti domestici e simili con grado di inquinamento normale.

DIMENSIONI

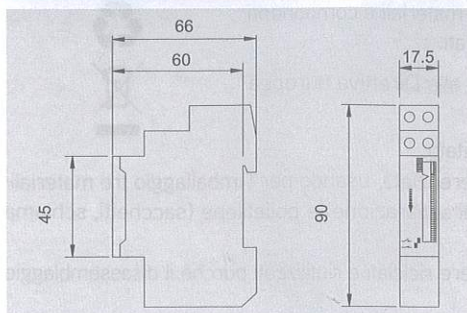

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

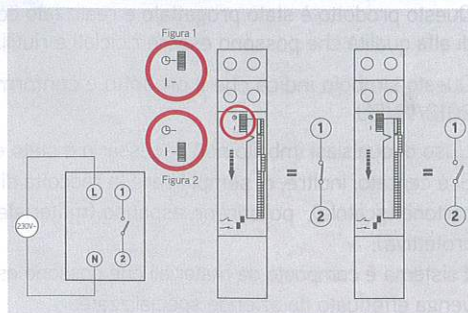


AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo dev'essere installato e messo in funzione da una persona qualificata, rispettando scrupolosamente gli schemi di collegamento riportati in questo manuale.
2. Dopo l'installazione dev'essere garantita l'inaccessibilità ai morsetti se non con l'uso di appositi utensili
3. Prima di accedere ai morsetti di collegamento, assicurarsi che l'impianto non sia sotto tensione
4. Non collegare o alimentare il dispositivo se qualche parte di esso risulta essere danneggiata
5. Il dispositivo dev'essere installato e messo in funzione in conformità con la normativa vigente in materia di impianti elettrici.
6. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli indicati.

PROGRAMMAZIONE

- Sollevare il coperchio di protezione trasparente, posto sul frontale dell'orologio.
- Programmare l'intervento dell'orologio nell'arco delle 24h (ruotare il quadrante nel senso indicato dalla freccia posta sul frontale dell'interruttore) posizionando i cavalierini con un movimento orizzontale da destra verso sinistra.
- Ogni cavalierino corrisponde a 15 min. di manovra
- Il numero dei cavalierini spostati determina la durata della manovra
- Impostare l'orario corrente agendo direttamente sulla parte dentata del quadrante facendolo ruotare nel senso indicato dalla freccia posta sul frontale.
- Impostare il modo di funzionamento tramite il selettore manuale
- Chiudere il coperchio di protezione
- Alimentare il prodotto



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 220-240V 50/60 Hz
- Assorbimento: 0,5 W
- Portata dei contatti: 16 (4)A 250 V~
- Precisione di funzionamento: ± 1 secondo/giorno a 22°C
- Temperatura di funzionamento: -10°C $\pm$ +50°C
- Classe di protezione: II (per EN60335)
- Grado di protezione: IP20 (per EN60529)
- Contenitore: 1 modulo DIN
- Riserva di carica: 100 ore
- Tipo di quadrante: 96 cavalieri
- Funzionamento: Come da programmazione
- Comando manuale tramite selettore a 2 posizioni:
 - ☉ - Funzionamento automatico (figura 1)
 - I - Acceso permanentemente (figura 2)

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete e informazioni per il rispetto ambientale

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.

Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.

Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

OBBLIGHI DI SMALTIMENTO

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Per lo smaltimento del materiale di imballaggio attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente: i RAEE di "piccolissime dimensioni" (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere consegnati gratuitamente ai negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita superiore a 400 m²).

Per ulteriori informazioni sulla corretta dimissione contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è punito dalla legge.