


# 41005/E Emergenza

## CARATTERISTICHE MODELLO


|                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESISTENZA AGLI URTI                           | IK10                                                                                          |
| GLOW WIRE TEST                                 | 960°                                                                                          |
| TEMPERATURA D'UTILIZZO                         | 0 +35 °C                                                                                      |
| GRADO DI PROTEZIONE                            | IP65                                                                                          |
| TENSIONE                                       | 220-240V 50/60HZ                                                                              |
| POTENZA TOTALE ASSORBITA                       | 184.7W                                                                                        |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                           | I                                                                                             |
| CLASSE ENERGETICA                              | C                                                                                             |
| FATTORE POTENZA                                | 0.95                                                                                          |
| INDICE RESA CROMATICA                          | CRI: 80-89, 4000-4000 K                                                                       |
| RISCHIO FOTOBIOLOGICO EN62471:2008             | NO                                                                                            |
| LUMEN (LM)                                     | 31360                                                                                         |
| FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO (LM)               | 25720                                                                                         |
| EFFICIENZA (LM/W)                              | 139                                                                                           |
| TEMPERATURA DI COLORE                          | 4000K                                                                                         |
| UGR LONGITUDINALE/TRASVERSALE                  | 25,1/25,2                                                                                     |
| DISSIPATORE TERMICO                            | NO                                                                                            |
| PESO (KG)                                      | 11.8                                                                                          |
| DIMENSIONE (MM)                                | 650X650X90                                                                                    |
| CORPO MATERIALE                                | LAMIERA ACCIAIO, BIANCO (RAL 9003)                                                            |
| DIFFUSORE                                      | SATINATO, VETRO DI SICUREZZA RINFORZATO TERMICAMENTE                                          |
| RIFLETTORE                                     | LAMIERA ACCIAIO, BIANCO (RAL 9003)                                                            |
| CONNETTORE RAPIDO                              | STUCCHI                                                                                       |
| SIGILLATURA                                    | EPDM INCOLLATO ALLA BASE DELLA LUCE                                                           |
| VETRO                                          | VETRO DI SICUREZZA RINFORZATO TERMICAMENTE E INFRANGIBILE AI SENSI DELLA NORMATIVA EN 12150-1 |
| LED LIFE TIME                                  | 50.000 H                                                                                      |
| GARANZIA                                       | 5 ANNI (ESCLUSA BATTERIA)                                                                     |
| ACCESSORI INCLUSI                              | VALVOLA ANTICONDENSA                                                                          |
| CERTIFICAZIONI                                 | CE - ENEC21 - CB TEST                                                                         |
| MACADAM                                        | SDCM3                                                                                         |
| NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE B16 | 18                                                                                            |
| NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE C16 | 30                                                                                            |
| DISTORSIONE ARMONICA TOTALE                    | 6                                                                                             |

I valori riportati relativi al consumo (W) e del flusso luminoso (LM) sono soggetti ad una tolleranza del +/- 7,5%

Qbay con modulo di emergenza autonomia di 3 ore con funzione di autotest (flusso luminoso 440 lm)




Versione con modulo di Emergenza

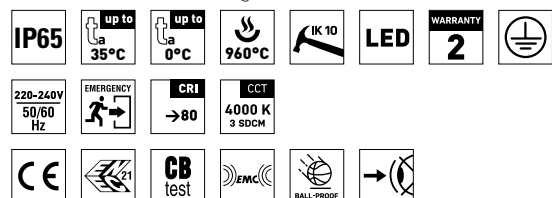

CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE:  
EN 60598-1:2008 + ALL:2009  
EN 60598-2-1:1989  
EN 60598-2-22  
EN 62471:2008  
EN 62493:2010  
EN55015:06 compresi gli emendamenti  
EN 61000-3-2:06 compresi gli emendamenti  
EN 61547:09

COME INDICATO NELLE DIRETTIVE:  
2006/95/EC compresi gli emendamenti  
2004/108/EC compresi gli emendamenti  
2009/125/EC  
2011/65/EU

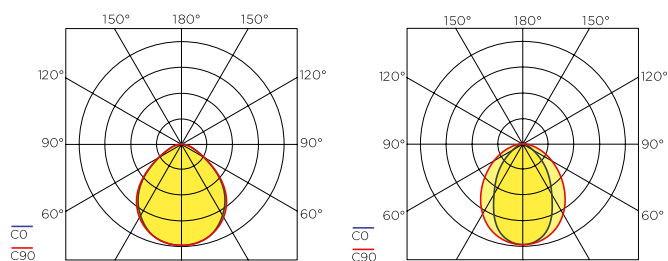

Versione con modulo di Emergenza