


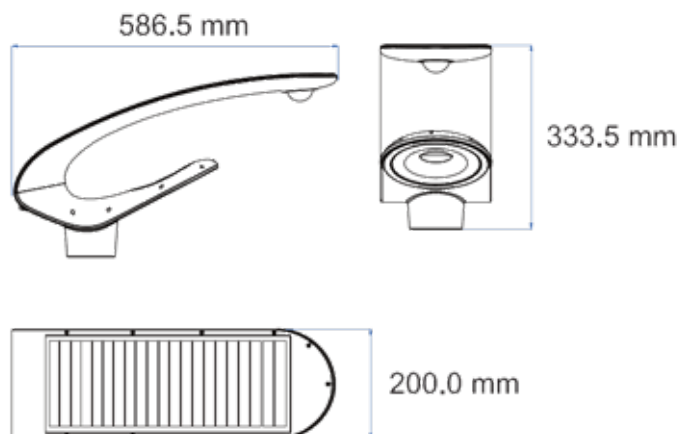

Proiettore solare LED dal design moderno, dotato di sensore PIR. Grazie al telecomando è facilmente programmabile in tutte le sue funzioni.

DATI TECNICI

Codice	IO67116
POTENZA	20W
LUMEN	2000
DIMENSIONI	200X586,5X333,5 mm
LED	SMD2835 * 120 pz
BATTERIA	6,4V (6.000 mAh) Ricaricabile al litio e intercambiabile
PANNELLO	Singolo vetro temperato (12Wp 10.5V)
TEMPO DI RICARICA(solare o USB)	8 ore
ANGOLO DI RILEVAZIONE PIR E DISTANZA	120°, 8m
DURATA FUNZIONAMENTO	3-5 notti
GRADO PROTEZIONE	IP65
CORPO E SCHERMO	Alluminio + ABS + V0+ Anti-UV
PROTEZIONI	anti-UV e resistenza al fuoco classe V0
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C + 60°C
CRI	>80
TEMPERATURA COLORE	4000K
PESO	4,6 Kg
ALTEZZA CONSIGLIATA	3-4 metri

FUNZIONAMENTO

Mod.1 Luce costante+timer : permette di impostare l'intensità della luce 100%-10% e la durata da 1H a 10H Al termine della durata del timer impostato, il faro opererà in modalità rilevamento.

Mod.2 Rilevamento : luminosità di base è impostata al 15%, se il sensore PIR rileva movimento (raggio 8mt) la luce passa al 100%. Trascorsi 20 secondi, se non viene rilevato movimento il faro ritorna alla luminosità di base. Il telecomando permette di personalizzare le due modalità:

- L'intensità base può essere imposta a : 10-30-50%
- L'intensità in movimento può essere impostata a : 60-80-100%

Mod.3 Luce costante : in questa modalità la luce è sempre attiva al 100% per le prime 5H, viene poi ridotta al 50% fino allo spegnimento.