

PROIETTORE LED CON PANNELLO SOLARE



Dedalo mini

IO69101 - 3000K
IO69100 - 4000K

=
10W

IO69105 - 3000K
IO69104 - 4000K

=
20W



Ad energia solare



Accensione automatica



Batteria ricaricabile



Lunga durata



ZERO costi



IP54 - Per uso all'esterno



Installazione senza filo



Accensione con crepuscolare

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di installazione, utilizzo e manutenzione. Questo prodotto è stato progettato per offrirvi la massima soddisfazione. Per ricevere assistenza, il personale del punto vendita è a vostra disposizione.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente il presente manuale di utilizzo prima di installare l'apparecchio e conservarlo per successive consultazioni.

AVVERTENZA: quando si utilizzano apparecchi elettrici, rispettare le precauzioni di sicurezza di base al fine di ridurre i rischi di incendio, di scosse elettriche e di ferite fisiche.

- Verificare che le specifiche elettriche di questo apparecchio di illuminazione siano compatibili con la vostra installazione

AVVERTENZA: disattivare l'alimentazione prima dell'assemblaggio, della manutenzione, della sostituzione della lampadina o della pulizia. Rimuovere se presente il fusibile o impostare la modalità OFF assicurandosi che non possa essere riattivato.

- Prestare attenzione ad evitare i cavi o le tubazioni nascosti nella parete quando si predispongono i fori per il fissaggio..

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ATTENZIONE!



Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Devono essere portate in un punto di raccolta rifiuti comunale per lo smaltimento ecosostenibile in conformità alle normative locali. Rivolgersi alle proprie autorità locali o al fornitore per informazioni riguardanti il riciclaggio del prodotto. Il materiale d'imballaggio è riciclabile. Smaltire il materiale d'imballaggio in modo ecosostenibile e renderlo disponibile per il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.



Le batterie devono essere riciclate o smaltite in modo appropriato. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici, ai rifiuti urbani e non gettarle nel fuoco in quanto potrebbero comportare perdite o esplodere. Non aprire, cortocircuitare o danneggiare le batterie in quanto potrebbero provocare lesioni.

MANUTENZIONE/PULIZIA

Scollegare dall'alimentazione (qualora il prodotto sia alimentato da rete elettrica) prima della manutenzione. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e con ricambi originali. Una riparazione inadeguata potrebbe comportare un pericolo significativo.

AVVERTENZA: l'uso di qualsiasi accessorio non specificato nel presente manuale può comportare un rischio di lesioni

GARANZIA

1. DURATA DELLA GARANZIA


La garanzia legale generale si applica, in base alle normative in vigore nel vostro Paese, dalla consegna dei beni e previa presentazione della ricevuta come prova di acquisto. La batteria di prodotti ricaricabili è coperta da garanzia di 2 anni.

2. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

Ai fini dell'applicazione della garanzia, il prodotto deve essere installato, usato e mantenuto in conformità con le linee guida contenute nel Manuale di istruzioni. Seguono esempi di tali esclusioni (l'elenco non è completo, contattate il distributore se necessitate di una valutazione della vostra situazione):

- sistema di alimentazione elettrica difettoso presso il luogo di installazione del prodotto
- danni derivanti da impatto ambientale: sovratensioni, fluttuazioni della corrente o della rete elettrica, umidità, calore, polvere, superfici ossidate, corrosione in zone costiere, temperature estreme, ecc.
- montaggio e installazione del prodotto inadeguata così come la configurazione delle impostazioni
- manutenzione inadeguata del prodotto e delle sue componenti
- usura naturale del prodotto o delle sue componenti a causa del loro utilizzo abituale
- uso improprio del prodotto o delle sue componenti
- integrazioni o modifiche non autorizzate del prodotto o delle sue componenti
- danni meccanici derivanti da uso improprio, rottura, incidente o riparazione non autorizzata del prodotto o delle sue componenti
- danni causati da imballaggio e spedizione impropri del prodotto durante il reso del prodotto o delle sue componenti
- perdita di accessori inclusi con il prodotto
- componenti soggetti a consumo, come batterie e lampadine ad esempio, che possono essere sostituiti, sono anch'essi esclusi dalle richieste di prestazioni in garanzia

PANORAMICA DEL TELECOMANDO

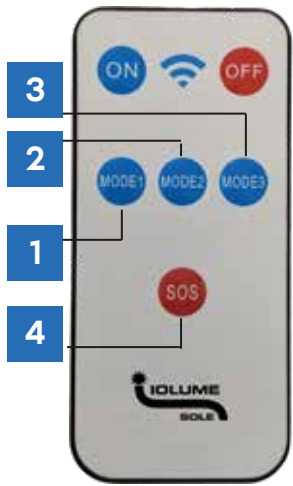

Il controllo dell'apparato avviene attraverso l'uso del telecomando. Una volta impostato, il proiettore funzionerà in completa autonomia sulla base delle scelte effettuate.

Tasti:
Accensione ON
Spegnimento OFF

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- 1. Quando viene rilevato il passaggio di una persona la lampada si accende al 100%. Rimane accesa per 30 secondi o per tutto il tempo di rilevazione della persona per poi rispegnersi di nuovo. Questa modalità è attiva solo di notte.
- 2. Quando viene rilevato il passaggio di una persona la lampada si accende al 100%. Rimane accesa per 30 secondi o per tutto il tempo di rilevazione della persona per poi passare ad un'emissione pari al 10%. Questa modalità è attiva solo di notte.
- 3. Lampada si accende al 40% della sua capacità di emissione e vi rimane sino a quando la batteria è in grado di fornire energia.
- 4. Modalità SOS, la lampada lampeggia continuamente per attirare attenzione, e lo fa sino a quando la batteria è in grado di fornire energia.

1

Al rilevamento di passaggio la lampada si accende 100%, dopo 30 sec se non rileva passaggio si spegne

2

Al rilevamento di passaggio la lampada si accende 100%, dopo 30 sec se non rileva passaggio passa ad emissione al 10%


3

La lampada si accende al 40% dell'emissione e resta accesa fino a quando la batteria è carica


4

La lampada lampeggia in continuazione fino a quando la batteria non è scarica

INSTALLAZIONE A PARETE

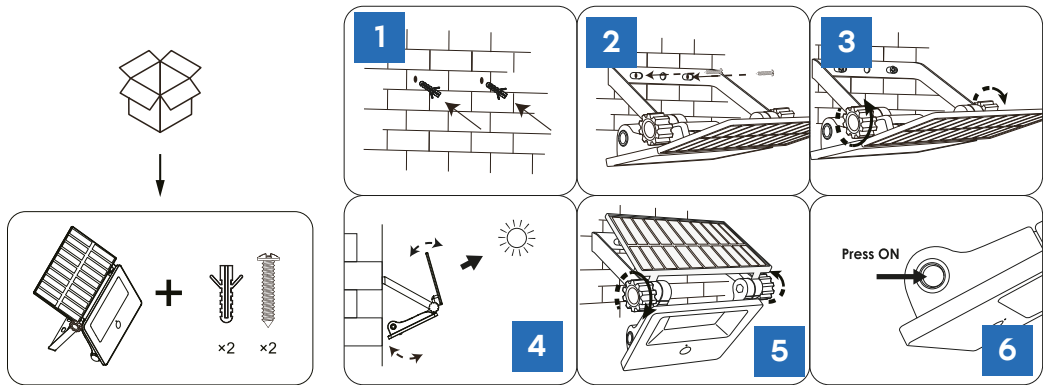

DIMENSIONI

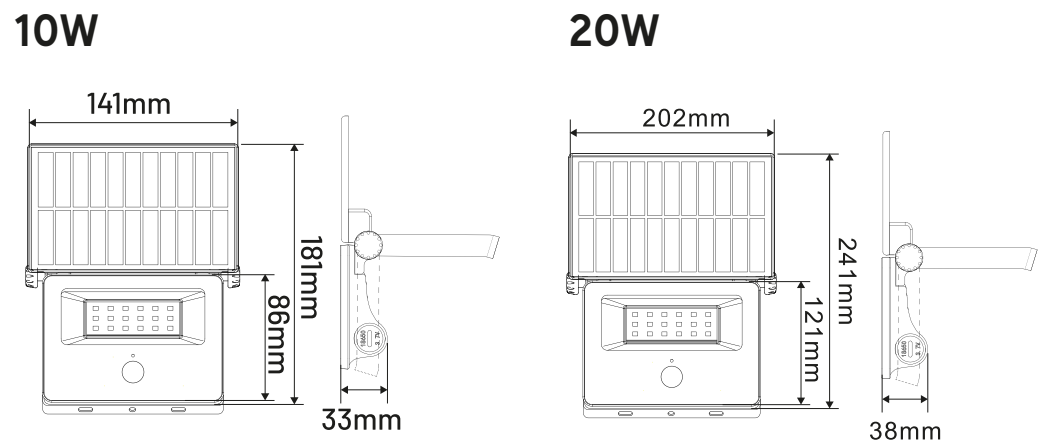


PARAMETRI TECNICI

Codice IOLUME	IO69101		IO69100		IO69105		IO69104	
EAN	8058269236953		8058269236946		8058269236977		8058269236960	
Potenza	10W				20W			
LED	SANAN SMD2835							
Flusso luminoso	1500Lm				2500Lm			
Temperatura colore	3000°K		4000°K		3000°K		4000°K	
Resa cromatica	Ra>70							
Angolo di emissione	>120°							
Dimensioni	125x91x33mm				171x96x33mm			
Grado di protezione	IP54							
Corpo	Vetro / Alluminio							
Sensore PIR	Sì							
Pannello Solare	Policristallino + ETFE / 5.5V 1.5W				Policristallino + ETFE / 5.5V 3,5W			
Accessori	Telecomando							
Modalità di funzionamento	3 selezionabili + SOS							
Batteria	Sostituibile 18650 (x1) Li-ion 3.7V 2600mAh				Sostituibile 18650 (x2) Li-ion 3.7V 5200mAh			
Tempo di ricarica	Tempo di ricarica 6~8Hrs							
Autonomia (con sensore)	2 Giorni							



SIMBOLI DI AVVERTENZA

Simboli di avvertenza
La tabella che segue contiene le caratteristiche tecniche e le diverse definizioni potenzialmente applicabili al prodotto sotto forma di pittogrammi, conformemente agli standard internazionali e di sicurezza.

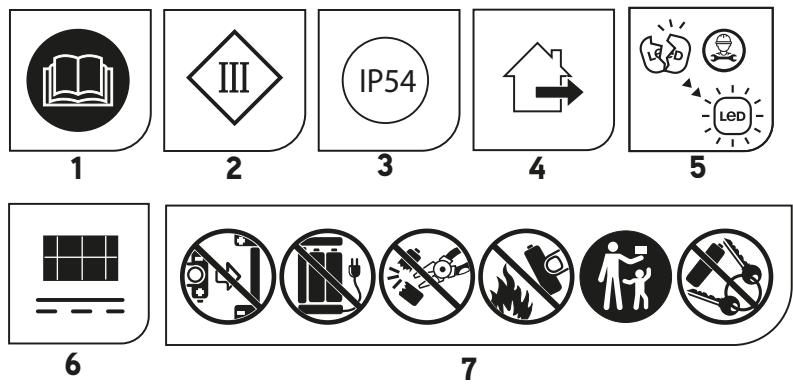

- 1. Leggere attentamente le istruzioni.
- 2. Prodotto di classe III - progettato per essere alimentato da una fonte di alimentazione SELV (bassissima tensione di sicurezza o separata).
- 3. Grado di protezione IP54
- 4. Questa lampada è destinata all'uso esterno
- 5. La sorgente luminosa a LED contenuta in questo dispositivo può essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da altra persona qualificata.
- 6. Corrente continua, alimentato da pannello fotovoltaico in dotazione
- 7. Azioni e comportamenti da evitare

Avvertenza: pericolo di vita e rischio di incidenti per neonati e bambini!

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie in luogo a vista. Esiste il rischio di ingerimento da parte di bambini e animali. Consultare un medico immediatamente in caso di ingerimento di una batteria.
Verificare la corretta polarità delle batterie come indicato nel vano batteria. Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua