



ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE
SOLAR PUBLIC LIGHTING
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLARE
ALL IN ONE

Produit plus d'énergie
Produce more energy
Produce più energia

Autonomie max > 50 h
Max Autonomy > 50 h
Autonomia massima > 50 h

Module Led rotatif
Rotative led module
Modulo Led Rotante


Meilleure durée de vie
longer lifetime
Vita migliore

Consommation faible
Minimal consumption
Basso consumo


Protection robuste
Robust protection
Protezione robusta




SSA1600

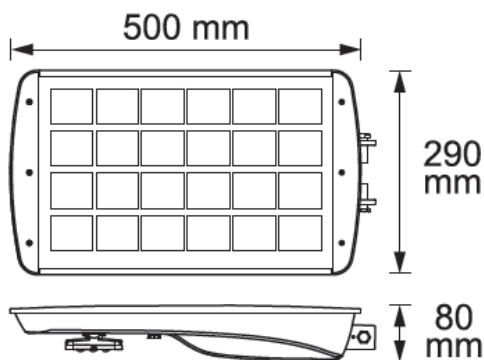

SSA4000

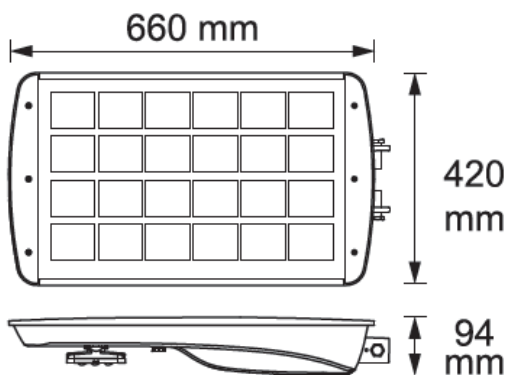

SSA6000

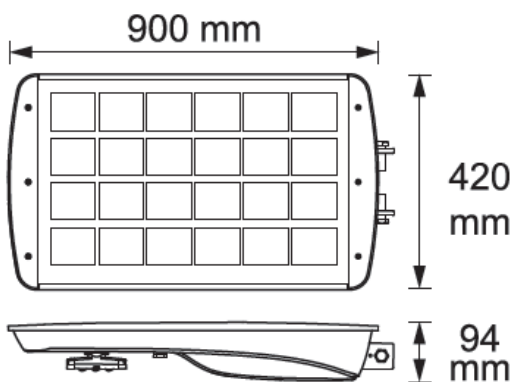




SSA



ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE
SOLAR PUBLIC LIGHTING
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLARE
ALL IN ONE

F	Aluminium	SSA1600	SSA4000	SSA6000
		8W	20W	30W
L		1600 lumens	4000 lumens	6000 lumens
K		5000K°		
LED		LUMILEDS 5050 215Lm/Watt - CRI >70		
PS		17W / 18V - 20%	36W / 18V - 20%	52W / 18V - 20%
B	LIFEPO4 (lithium)	9 Ah / 12,8V (115Wh)	20Ah / 12,8V (256Wh)	30Ah / 12,8V (384Wh)
		100% en 7 h		
		≥ 10 h		
		≥ 50 h		
		2-4 m	3-5 m	3-6 m
		5-7 m	12-18 m	17-22 m
		Ø 60-85 mm		
		Programmation par télécommande - remote programming-telecomando		
		-20°C/+50°C		
MM		520 x 290 x 80mm	660 x 420 x 94mm	900 x 420 x 94mm
KG		5,3Kg	9,7Kg	13,5Kg
		3 ans—years-anni / 5 ans--years-anni		


LIVRAISON SOUS 2 à 4 SEMAINES - PROJETS NOUS CONSULTER
DELIVERY WITHIN 2 TO 4 WEEKS - PROJECTS CONSULT US
CONSEGNA ENTRO 2 A 4 SETTIMANE - PROGETTI CONSULTARE

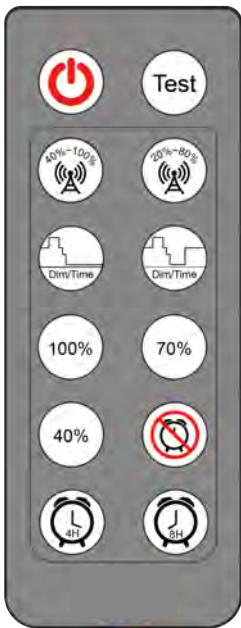


< 20Lux = **ON**
 > 20Lux = **OFF**

(% / Lumens)


MODE HORAIRE-HOUR MODE-MODALITÀ ORA

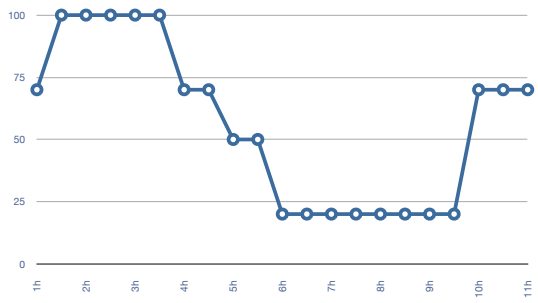

MODE CONSTANT-CONSTANT MODE-MODALITÀ COSTANTE

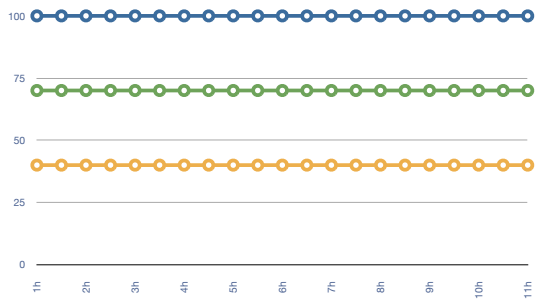

MODE DETECTION-DETECTION MODE-MODALITÀ DI RILEVAMENTO

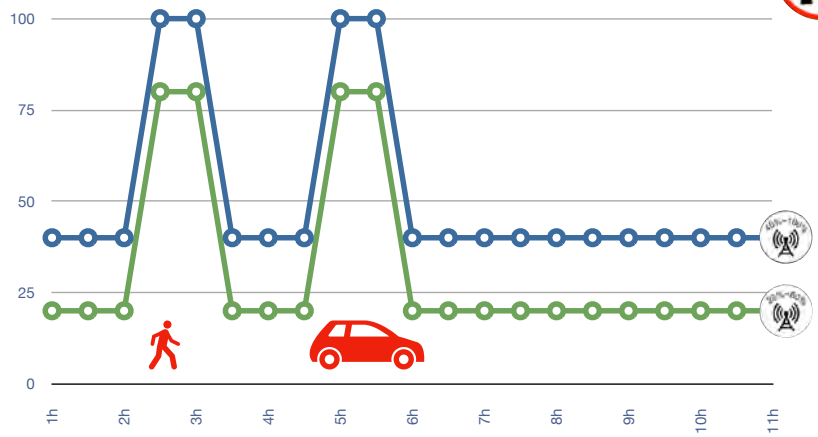



SSA REMOTE

ON/OFF: Allumé / En veille

Test modes:

Test fonctionnement du luminaire

Mode mouvement:

Pour zones à faible ensoleillement

Mode horaire:

Pour zones avec bon ensoleillement

Mode constant:

Pour zones avec fort ensoleillement

DÉSACTIVER le mode « DURATION »

Mode « DURATION » : 4 heures

Mode « DURATION » : 8 heures


SSAREMOTE

Télécommande pour SSA1600-4000-6000

- * Une seule télécommande est nécessaire pour programmer les luminaires
- * Compatible avec tous les modèles SSA.



SSA REMOTE

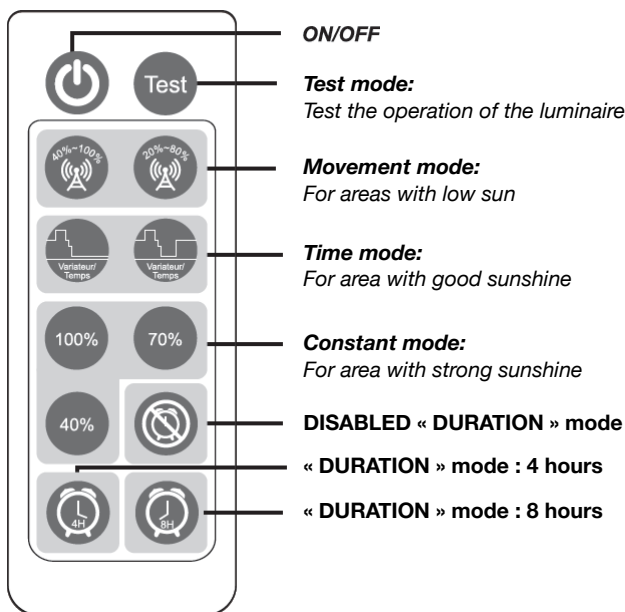

SSAREMOTE	Remote control for SSA1600-4000-6000

- * One remote control is needed to program the luminaires
- * Compatible with all models SSA.



SSA REMOTE

ON-OFF



Test

Modalità di prova:

Testare il funzionamento dell'apparecchio



Modalità di movimento:

Per le aree con il sole basso



Modalità ora:

Per zona con buon sole



Modalità costante:

Per area con forte sole



DISATTIVATA Modalità «DURATA»

Modalità «DURATA»: 4 ore



Modalità «DURATA»: 8 ore

SSAREMOTE

Telecomando per SSA1600-4000-6000

- * È necessario un telecomando per programmare gli apparecchi
- * Compatibile con tutti i modelli SSA.





SSAFIX1

SSA1600-Ø45-60mm

SSA4000-Ø45-60mm

SSA6000-Ø45-60mm



SSA FIXATIONS



SSAFIX2

SSA1600-Ø45-60mm

SSA4000-Ø45-60mm

SSA6000-Ø45-60mm



SSAFIX3

SSA1600-Ø50-110mm

SSAFIX4

SSA4000-Ø50-120mm

SSA6000-Ø50-120mm



SSAFIX5

SSA1600-50-90mm

SSAFIX6



SSA4000-50-100mm

SSA6000-50-100mm



SSAFIX7

SSA1600



SSA4000
SSA6000