





REGLETTE LED







Istruzioni per modelli:
IO56105T - IO56109T - IO56113T - IO56117T

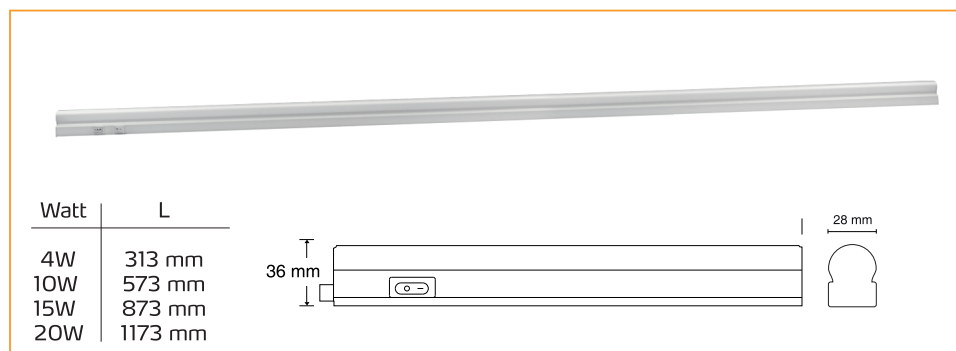

MAX 120 Watt



Per installazioni angolari usare il connettore cod. IO56150 venduto separatamente

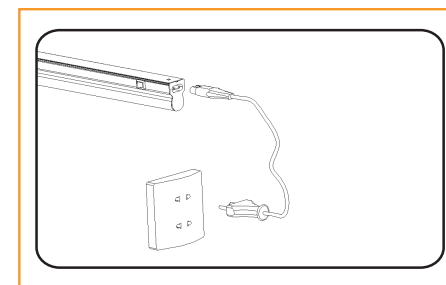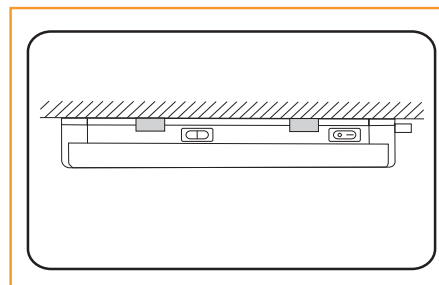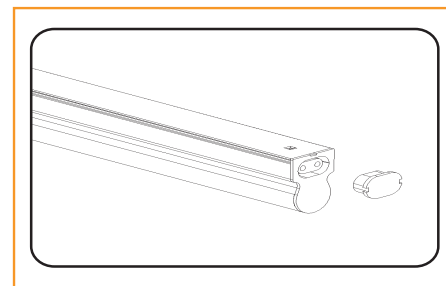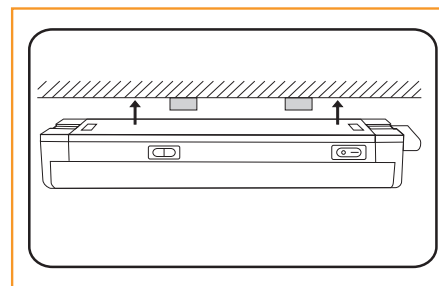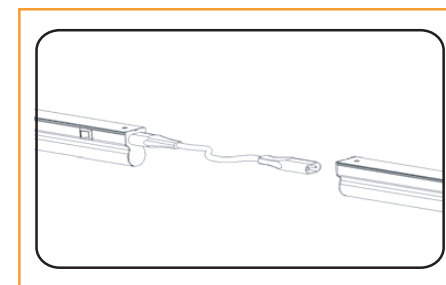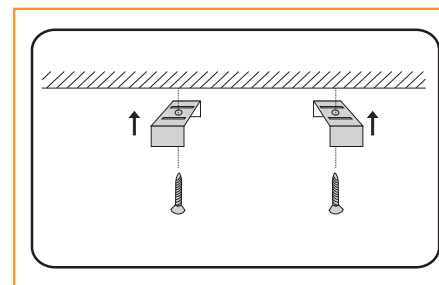

	IO56105T	IO56109T	IO56113T	IO56117T
Potenza	4W	10W	15W	20W
Flusso Luminoso	400 lm	1000 lm	1500 lm	2000 lm
Dimensioni	313mm x 28mm x 36mm	573mm x 28mm x 36mm	873mm x 28mm x 36mm	1173mm x 28mm x 36mm
Installazione Modulare	30 pz (Max 120W)	12 pz (Max 120W)	8 pz (Max 120W)	6 pz (Max 120W)
Fattore di Potenza	>0,9			
Indice di Resa Cromatica	RA>80			
Angolo di Proiezione	120°			
Materiali	PC + PC			
Durata del Led	30.000H			
Grado di Protezione	IP20			
Temperatura di funzionamento	Max 35°C			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

Cambio Tonalità

SERIE 3-6





REGLETTE LED

Istruzioni per modelli: IO56105T - IO56109T - IO56113T - IO56117T

*Iolume è un marchio registrato da M.C. Elettrici S.p.A.
Via B.Buozzi, 9 - 20072 Pieve Emanuele (MI) - P.I. 12635250157*

Prodotto, importato e distribuito da M.C. Elettrici S.p.A.

MADE IN P.R.C.

Avvertenze generali

- L'apparecchio è costruito a regola d'arte, installare correttamente per non compromettere la sua durata elettrica
- Leggere attentamente le avvertenze che seguono in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione d'uso e di manutenzione.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica alla quale l'apparecchio sarà collegato. (L'etichetta con i dati di targa è situata sull'apparecchio stesso).
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè per l'illuminazione di ambienti chiusi e **non** umidi, con temperatura ambiente max. 35°C.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica spegnendo l'interruttore dell'impianto e in caso di guasto rivolgersi solamente a personale professionalmente qualificato.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Istruzioni per l'installazione

- Appoggiare l'apparecchio privo di imballo a terra o su un tavolo o altro piano di appoggio
- Fissare saldamente le staffe da soffitto o le staffe da parete sulla superficie di montaggio con viti o tasselli (non in dotazione).
- Spingere la plafoniera nelle staffe preventivamente fissate fino ad avvenuto aggancio della stessa.
- Collegare il cavo di alimentazione e/o gli eventuali cavi o connettori negli appositi alloggiamenti stando attenti che tutte le connessioni siano inserite completamente.

Installazione in linea max 120Watt



Avvertenze importanti

- Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto. Si declina ogni responsabilità per i danni causati da prodotti montati in modo non conforme alle istruzioni.
- Si consiglia di controllare periodicamente i componenti di materiale plastico - specialmente quelli preposti al fissaggio degli apparecchi
- I componenti che dovessero danneggiarsi devono essere sostituiti con componenti analoghi.
- L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte.
- Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di **non** installare l'apparecchio in spazi angusti privi di ricambio d'aria.
- L'apparecchio è destinato ad essere installato **anche** su superfici normalmente infiammabili.



General warning

- The light fixture has been built according to the state of the art, be sure to properly install the product, to avoid compromising its electric life.
- Please read carefully these instructions, as they contain important advices about safety during installation, use and maintenance.
- Once you opened the package, please check the integrity of the fitting. In case you are not sure about, do not install the fixture and bring it back to the seller.
- The various parts composing the packing (like plastic bags) must not be abandoned as they can be hazardous for children.
- Before connecting the light fitting to the power, please check that data on the tags are compatible with the existing electrical system (the tag with the electrical data is located inside the fitting).
- This light fixture must be used **only** for the specific environments for which it has been conceived, which are indoor and **not** damp areas where the max temperature is 35° C (95° F).
- Before operating any maintenance, disconnect the fixture from the power by turning off the switch of the system, and in case of a problem only call qualified personnel.
- Failure to observe the above may jeopardise the safety of the fitting. The manufacturer cannot be considered responsible for damages or resulting from improper, wrong, or unreasonable use.

Installation instruction

- Rest the fitting without its packaging on the ground, on a table or on another surface.
- Fix securely the ceiling brackets or the wall brackets to the installing surface with screws or bolts (not supplied).
- Push the fitting into the previously mounting brackets in order to fix it.
- Connect the power cable and / or any cables or connectors into the slots making sure that all connections are fully inserted.

In-line installation max 120Watt



Important notes

- The item must not be modified. Any modification voids the warranty and can make the item dangerous. We declines all the responsibilities for the damages caused by its products not mounted according to the instructions.
- We advise to control all the plastic components, especially those intended to fix the fixtures.
- The components that may be damaged must be substituted with components from the same manufacturer.
- The installation of the fixtures must be done according to the state of the art.
- We advise not to install the fixtures in small spaces where there is not circulation of air
- The fixture can be installed also on normally flammable surfaces.



Obblighi di Smaltimento


Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete. Per lo smaltimento del materiale di imballaggio attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati. Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente: i RAEE di "piccolissime dimensioni" (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere consegnati gratuitamente ai negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita superiore a 400 mq). Per ulteriori informazioni sulla corretta dimissione contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è punito dalla legge.

Disposal Obligations

This product has been designed and manufactured with materials and components high quality that can be recycled and reused. Follow local regulations regarding the recycling of packaging materials, used batteries and obsolete equipment. To dispose of the packaging material, comply with local regulations, so the packaging can be reused. This symbol indicates that the product complies with the European Directive 2012/19 / EU. Discarded appliances must be collected separately to optimize the rate of recovery and recycling of the materials and prevent them potential damage to health and the environment. The crossed trashcan symbol is shown on all products to remind you of the obligations of separate collection. When you buy new equivalent equipment, you can deliver it to the shopkeeper, who must collect it for free: RAEE of "very small dimensions" (no side over 25 cm) can be delivered free of charge to shopkeepers though nothing is purchased (only in shops with a sales area greater than 400 mq). For further information on correct discharge, contact the local competent office, the domestic waste collection service or the shop where the product was purchased.

The abusive disposal of these wastes is punished by law.



Gli oneri di smaltimento sono assolti da M.C. Elettrici S.p.A. nell'importazione, per qualsiasi altra informazione potete chiedere nel punto vendita.

Reg. A.E.E. N. IT08020000000920
Eco Contributo RAEE Assolto ove dovuto