

Codice: IO50030

Articolo: LA FEDELE MAXI

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. IP44

con selettore: 1000 Lumen 1h - 500 Lumen 2h

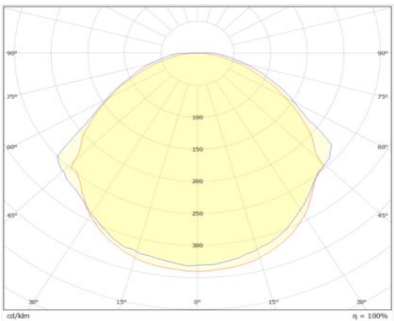
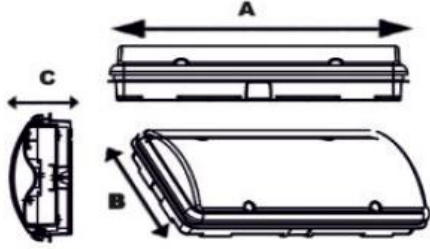
DOPPIA POTENZA - DOPPIA AUTONOMIA



GLOW WIRE TEST 850°C (2mm)

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED		Italiana	Grado di Resistenza agli Urti		IK 08
LED electronics Manufacturing		Italian	Shock Resistance Degree		
Alimentazione		230Vca-50/60 Hz	Dimensioni		350x170x60mm
Input power			Dimensions		
Assorbimento		4 W	Autonomia		1h/2h
Power consumption			Autonomy		
Grado di protezione		IP 44	Tempo di ricarica		12 h
Protection degree			Recharge time		
Corpo		Polycarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti	Montaggio*		A parete
Body		Self-extinguishing (V2) Polycarbonate	Mounting*		Wall
Ottica		Polycarbonato prismaticizzato autoestinguente V2	*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod. IO50030K)		
Reflector		Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate	*Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.IO500030K)		
Fonte luminosa		LED Alta Efficienza	Batteria		Ni-MH Ricaricabile
Light source			Battery		Rechargeable Ni-MH
Flusso luminoso nominale		1000/500Lumen	Ricarica della batteria a corrente costante		
Luminous flux			Battery recharging at constant rated current		
Temperatura operativa		0C+40°C	Protezione della batteria a scarica completa		
Operating temperature			Battery protection at full discharging		
Resa cromatica (CRI)		80	LED Verde spia presenza rete		
Colour Rendering Index			GREEN LED power ON		
Tipo di funzionamento		S.E.	GARANZIA fonte luminosa LED		10 ANNI
Type of functioning		Not permanent	Light Source Warranty		10 YEARS
Classe di Isolamento/Insulation class		II	RISPONDE ALLE NORMATIVE VIGENTI		
Complies with current Standards					
Diagramma polare					
Polar diagram			A 350mm B 170mm C 60mm		