

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Alimentazione 230 Vca - 50 Hz
- Led verde spia per presenza rete
- Batterie Ni-MH ricaricabili
- Ricarica delle batterie a corrente costante
- Temperatura colore 5000K
- Corpo in policarbonato autoestinguente V2
- Parte ottica in policarbonato autoestinguente V2 prismatico.
- Grado di protezione IP44
- Temperatura operativa 0°C / +40°C
- Classe di isolamento II
- Grado di resistenza agli urti IK08
- Dimensioni : 17x35x6 cm
- Montaggio a parete/soffitto
- Possibilità di montaggio ad incasso grazie all'accessorio **WALLBOX cod.IO50030K**


IMPORTANTE:

l'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita solo da personale specializzato, accertarsi prima di eseguire l'installazione che la linea 230 Vca di utilizzo sia scollegata.


ATTENZIONE! Dipendentemente dai tempi di immagazzinamento le batterie potrebbero essere scariche o non completamente cariche. Eseguire un ciclo di ricarica completo (12 ore) prima di testarne l'efficienza.

PROCEDURA DI MONTAGGIO:


1 Rimuovere il diffusore



2 Fare leva delicatamente con un cacciavite nel punto indicato per separare il riflettore dal fondo della plafoniera.




3 Fissare sul muro il fondo della plafoniera tramite i fori dedicati




4 ON/OFF Emergenza.

Chiudere il ponticello con il jumper dato in dotazione per attivare la funzione di emergenza.

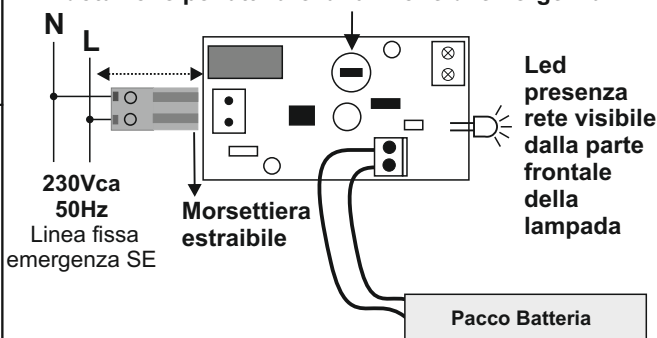

5 agganciare sul fondo appena fissato sul muro il riflettore. Per una più facile applicazione si consiglia di agganciare prima le clip superiori (evidenziate in figura) alla base (movimento 1) e poi ruotare leggermente il riflettore per agganciare le stesse clip nella parte inferiore (movimento 2). Terminare l'installazione fissando il diffusore (punto 1) con le 4 viti in dotazione.



M.C. Elettrici S.p.A

Via B.Buozzi 9 - 20072 Pieve Emanuele (Mi) tel. 02/8939171 | P.IVA 12635250157

SELEZIONE LUMEN ED AUTONOMIA:

Nella parte posteriore del riflettore lampada è posizionato un ponticello (JUMPER) per selezionare il livello di lumen e di autonomia:

- JP ON (chiuso): Lumen nominali e autonomia di 1H.
- JP OFF (aperto): Lumen nominali dimezzati ed autonomia di 2H.

RIFLETTORE LAMPADA



JUMPER SELEZIONE LUMEN



VISTA POSTERIORE RIFLETTORE

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ

Produttore: **M.C. Elettrici S.p.A.**

Indirizzo: Via B.Buozzi 8 - 20072 Pieve Emanuele (Mi)

Il Produttore dichiara che la seguente **Lampada Led** di tipo **Emergenza**:

IO50030 LA FEDELE MAXI

è conforme alle seguenti direttive e norme:

Direttive: 2014/30/EU Compatibilità elettromagnetica 2014/35/EU Direttiva di bassa tensione
Norme:

- CEI EN55015:2014 +A1:2016 - limiti e metodi di prova dei disturbi di apparecchi di illuminazione e similari
 - CEI EN61547:2010 - limiti per l'immunità degli apparecchi di illuminazione
 - CEI EN61000-3-2:2015 - Limiti per le emissioni di corrente armonica di apparecchi con corrente ingresso ≤ 16A per fase
 - CEI EN61000-3-3:2014 + EN61000-3-3/EC:2016 - Limiti per le fluttuazioni di tensione e flicker
 - CEI EN62031:2009+A1+A2:2015 - Moduli led per illuminazione generale. Specifiche di sicurezza.
 - CEI EN61347-1:2016 EN61347-2-13:2015 + A1:2017 - Unità di alimentazione di lampada. Parte 13: prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche.
 - CEI EN60598-2-22:2015 + EC:2016 EN60598-1:2015 + EC:2016 - Prescrizioni particolari per apparecchi di illuminazione di emergenza.
 - CEI EN62471:2010 - sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada
- Il produttore dichiara che gli articoli sopra descritti sono totalmente ingegnerizzati e assemblati in ITALIA

Luogo e data
Pieve Emanuele, 12/06/2018

dichiarante (posizione)
L'Amministratore