

Codice: IO50099

Articolo: LA FEDELE EASY - KIT

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E./S.A. IP42
schermo opalino


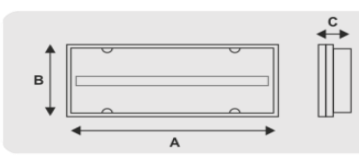


GLOW WIRE TEST 850° (2mm)

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
Alimentazione Input power	230Vca-50/60 Hz
Assorbimento in SA Power consumption	3W
Grado di protezione Protection degree	IP42
Corpo Body	Policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) Polycarbonate
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Alta Efficienza
Flusso luminoso Luminous flux	200 Lumen
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+40°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	80
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.E./S.A. Not Permanent/Permanent
Garanzia sulla Fonte luminosa a LED Light Source Warranty	10 ANNI 10 YEARS
Classe di Isolamento/Insulation Class	II
Diagramma polare polar diagram	

Grado di Resistenza agli Urti Shock Resistance degree	IK 07
Dimensioni Dimensions	240x90x37mm
Autonomia Autonomy	120 min.
Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Montaggio* Mounting*	A parete Wall
*ad incasso tramite art.WALLBOX *Recessed wall mounting by item WALLBOX	
Batteria Battery	Ni-MH
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Grado di Resistenza agli urti Shock Resistance Degree	IK 07
LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	
RISPONDE ALLE NORMATIVE VIGENTI Complies with current standards	
La lampada viene fornita di serie con: kit pittogrammi adesivi inclusi (1dx,1sx,1down) e scatola da incasso inclusa	
Dimensione Dimension	 A: 240 mm B: 90 mm C: 37 mm