

SICUREZZA DELLE PERSONE

Leggere le istruzioni

Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette prima che il prodotto sia messo in funzione e conservate per una consultazione futura.

Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto.

Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale.

Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico.

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici. Non coprire la lampada con materiale termoisolante.

Non installare vicino a superfici soggette ad alte temperature.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.

Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.

Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



OBBLIGHI DI SMALTIMENTO

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Per lo smaltimento del materiale di imballaggio attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente: i RAEE di "piccolissime dimensioni" (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere consegnati gratuitamente ai negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita superiore a 400 mq). Per ulteriori informazioni sulla corretta dimissione contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è punito dalla legge.

Qualora il prodotto contenga batterie che ne consentano il funzionamento anche in modalità ridotta, in assenza di alimentazione dalla rete elettrica, alla fine del loro ciclo di vita non devono essere smaltite con i rifiuti comuni, ma devono essere consegnate a un centro di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti autorizzato.



Prodotto, Importato e Distribuito da
M.C. Elettrici S.p.A. - Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI) - P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.
Reg. A.E.E. N. IT0802000000920 - Eco Contributo RAEE Assolto ove dovuto



IP65



Prodotto in PRC
V.08.24



Cod. IO630812 - BIANCO

Cod. IO630822 - GRIGIO

10/20W



Cod. IO630815 - BIANCO

Cod. IO630825 - GRIGIO


30/50W




Cod. IO630815S - BIANCO

Cod. IO630825S - GRIGIO


30/50W



10/20W



30/50W



30/50W PIR

AVVERTENZE




FAR INSTALLARE SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

- L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita a regola d'arte da personale tecnico, competente e qualificato.
- Si raccomanda di non utilizzare il prodotto se alcune parti risultano danneggiate o rotte.
- Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima 0,8m --0,8m --)
- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle
- Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio, assicurarsi di aver tolto la tensione.
- Verificare che il prodotto sia in perfetto stato prima della messa in funzione o dopo ogni operazione di manutenzione.
- Non coprire con carta o vestiti.
- Tener lontano da materiale infiammabile.
- Non lavare ma pulire semplicemente il proiettore con uno straccio.
- Non utilizzare in ambienti in cui la temperatura è superiore a 40°C.
- Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa da vicino, onde evitare potenziali danni all'apparato visivo.


MODALITA' DI INSTALLAZIONE

- Installare come in figura
- Regolare l'orientamento del proiettore e bloccare il proiettore serrando le viti a lato.

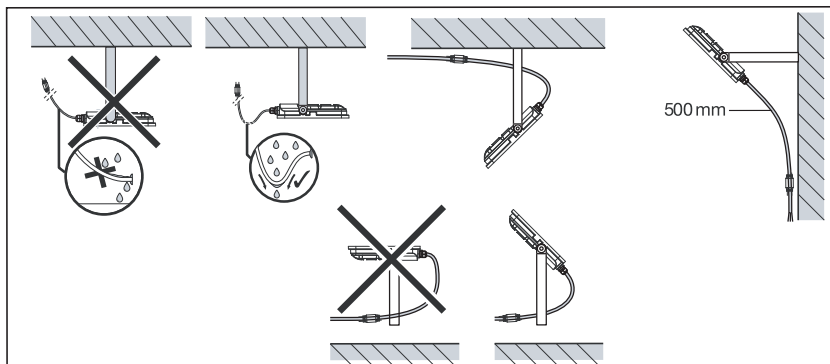

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Utilizzare il connettore rapido e collegare il proiettore come in figura, assicurandosi che l'interruttore generale d'impianto sia su OFF

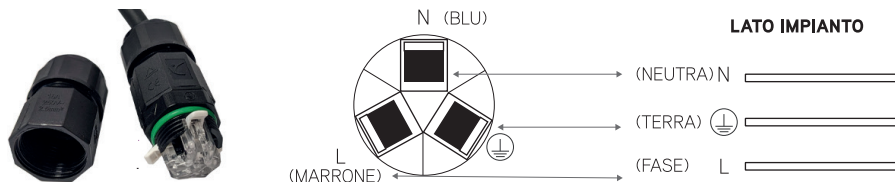

CABLAGGIO

AVVERTENZE



Assicurarsi che l'interruttore generale sia su OFF e verificare poi che l'impianto non sia sotto tensione.



Si raccomanda di effettuare il cablaggio mediante l'uso dei connettori (250V) in dotazione

Installare nel rispetto delle normative nazionali.

PARAMETRI TECNICI

Accensione automatica con sensore PIR


Codice	IO630812		IO630822		IO630815		IO630825		IO630815S		IO630825S	
Colore	Bianco		Grigio		Bianco		Grigio		Bianco		Grigio	
Potenza Max	20W				50W				50W		50W	
Flusso luminoso MAX	2300lm				5750lm				5750lm		5750lm	
Potenze selezionabili	2 Modalità (20W / 10W)				2 Modalità (50W / 30W)				2 Modalità (50W / 30W)		2 Modalità (50W / 30W)	
Flusso luminoso Selezionabile	(2300lm / 1150lm)				(5750lm / 3450lm)				(5750lm / 3450lm)		(5750lm / 3450lm)	
Dimensioni	150x130x30mm				214x196x30mm				214x196x30mm			
Alimentazione	AC220-240V/50-60Hz								AC220-240V/50-60Hz			
LED	SANAN SMD2835								SANAN SMD2835			
Efficienza	115Lm/W								115Lm/W			
Indice di resa cromatica	Ra>80								Ra>80			
Fattore di potenza	PF>0.9								PF>0.9			
Apertura fascio Luminoso	>110°								>110°			
Temperatura colore selezionabile	3000 / 4000 / 6000°K								3000 / 4000 / 6000°K			
Grado di protezione	IP65								IP65			
Materiale	Corpo in alluminio, schermo in vetro								Corpo in alluminio, schermo in vetro			
Connettore	Cavo 50cm + connettore rapido IOP653CW								Cavo 50cm + connettore rapido IOP653CW			

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO




Per accedere ai selettori di potenza e temperatura luce svitare la vite e rimuovere lo sportellino di protezione posto sul retro del faretto

Potenza



Temperatura



ATTENZIONE
non rimuovere la pellicola di protezione posta sopra i selettori