


IO67110 4000K
IO67111 6500K

**Dedalo
150**

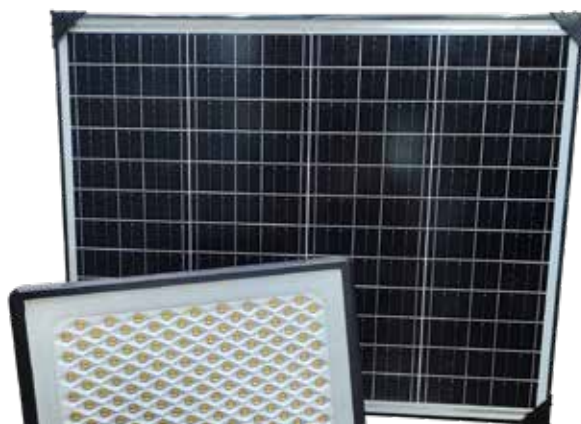

**Dedalo
300**

IO67112 4000K
IO67113 6500K




Proiettore solare LED

Proiettore solare LED dotato di pannello di ricarica separato. Facilmente programmabile tramite il telecomando in dotazione. Dotato di pratici indicatori luminosi di stato di carica sul proiettore, è disponibile in due potenze 150W (equivalente) 300W (equivalente), sia a 4000K che a 6500K. Dotato di cavo lunghezza 3m.

DATI TECNICI

		Dedalo150	Dedalo150	Dedalo300	Dedalo300
		IO67110	IO67111	IO67112	IO67113
Proiettore specifiche	Lumen	2320	2320	5250	5250
	EQUIVALENTE	150W	150W	300W	300W
	CCT	4000K	6500K	4000K	6500K
	Ra	70	70	70	70
	Angolo di proiezione	90°	90°	90°	90°
	Materiale corpo	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
	Dimensioni	260*200*65	260*200*65	360*290*65	360*290*65
Pannello solare specifiche	Tipo pannello solare	Monocristallino	Monocristallino	Monocristallino	Monocristallino
	Materiale pannello solare	PET+vetro	PET+vetro	PET+vetro	PET+vetro
	Voltaggio pannello	6V	6V	6V	6V
	Corrente pannello	2.5A	2.5A	8.3A	8.3A
	Potenza Max	15W	15W	50W	50W
	Dimensioni pannello	400*350	400*350	670*535	670*535
Batteria specifiche	Tipo batteria	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4
	Capacità batteria	3.2V 15000mAh	3.2V 15000mAh	3.2V 40000mAh	3.2V 40000mAh
	Tempo di ricarica	4-6h	4-6h	4-6h	4-6h
	Durata	24h	24h	24h	24h

INDICATORI DI STATO RICARICA

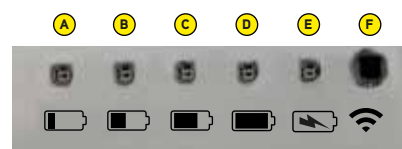

Il proiettore è dotato di indicatori che permettono di verificare lo stato di carica. In particolare:

- A.** Livello di Carica al 25%
- B.** Livello di carica al 50%
- C.** Livello di carica al 75%
- D.** Livello di carica completo

Il lampeggio dell'indicatore **E** segnala che il faro è in fase di ricarica. Una volta raggiunta la carica massima l'intermittenza si interrompe.

L'indicatore **F** lampeggia ogni volta che riceve un comando dal telecomando.