



## LL31350P/AT

### CARATTERISTICHE MODELLO

|                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TEMPERATURA DI COLORE                          | <b>4000K</b>                                                               |
| LUMEN (LM)                                     | <b>3250</b>                                                                |
| FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO (LM)               | <b>3060</b>                                                                |
| UGR LONGITUDINALE/TRASVERSALE                  | <b>25.4 / 23.5</b>                                                         |
| POTENZA TOTALE ASSORBITA                       | <b>20,1</b>                                                                |
| PESO (KG)                                      | <b>1,45</b>                                                                |
| EFFICIENZA (LM/W)                              | <b>152</b>                                                                 |
| A (MM)                                         | <b>612</b>                                                                 |
| D (MM)                                         | <b>475</b>                                                                 |
| LARGHEZZA                                      | <b>145</b>                                                                 |
| H                                              | <b>100</b>                                                                 |
| H1                                             | <b>111</b>                                                                 |
| TEMPERATURA D'UTILIZZO                         | <b>-40 +25°C</b>                                                           |
| CERTIFICAZIONI                                 | <b>CE - ENEC21 - CB TEST - HACCP</b>                                       |
| ALTEZZA INSTALLAZIONE                          | <b>da 3.5 a 10 m</b>                                                       |
| NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE B16 | <b>16</b>                                                                  |
| NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE C16 | <b>27</b>                                                                  |
| INDICE RESA CROMATICA                          | <b>CRI: 80-89, 4000—4000 K</b>                                             |
| VALORE SFARFALLIO PST LM                       | <b>0.076</b>                                                               |
| VALORE DELL'EFFETTO STROBOSCOPICO SVM          | <b>0.022</b>                                                               |
| DISTORSIONE ARMONICA TOTALE                    | <b>15</b>                                                                  |
| GARANZIA                                       | <b>5 ANNI</b>                                                              |
| GANCI CHIUSURA                                 | <b>POLIAMMIDE +METALLO</b>                                                 |
| CORPO MATERIALE                                | <b>PC (ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STABILITÀ AI RAGGI UV, RAL 7035)</b>  |
| DIFFUSORE                                      | <b>PC TRASLUCIDO (ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STABILITÀ AI RAGGI UV)</b> |
| GLOW WIRE TEST                                 | <b>650°C</b>                                                               |
| RISCHIO FOTOBIOLOGICO EN62471:2008             | <b>SI</b>                                                                  |
| DISSIPATORE TERMICO                            | <b>SI</b>                                                                  |
| CONNETTORE RAPIDO                              | <b>PRESSACAVO PG 13,5</b>                                                  |
| ACCESSORI INCLUSI                              | <b>STAFFE , GANCI, CONNETTORE RAPIDO, VALVOLA ANTICONDENSA</b>             |
| RESISTENZA AGLI URTI                           | <b>IK10</b>                                                                |
| GRADO DI PROTEZIONE                            | <b>IP66</b>                                                                |
| TENSIONE                                       | <b>220-240V 50/60HZ</b>                                                    |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                           | <b>I</b>                                                                   |
| CLASSE ENERGETICA                              | <b>C</b>                                                                   |
| FATTORE POTENZA                                | <b>0,95</b>                                                                |
| RIFLETTORE                                     | <b>LAMIERA D'ACCIAIO, BIANCO (RAL 9003)</b>                                |
| GUARNIZIONE                                    | <b>POLIURETANO (PUR), SCANALATURA DI BASE RIEMPIA DI SCHIUMA</b>           |
| LED LIFE TIME                                  | <b>50.000 H</b>                                                            |
| MACADAM                                        | <b>SDCM3</b>                                                               |

I valori riportati relativi al consumo (W) e del flusso luminoso (LM) sono soggetti ad una tolleranza del +/- 7,5%

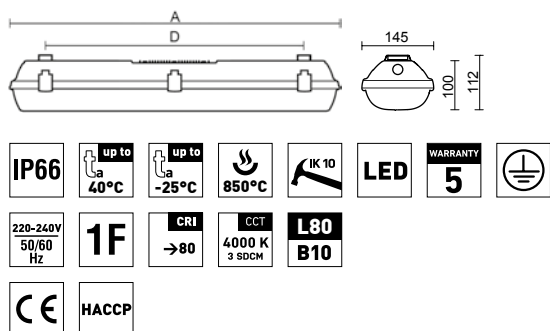

CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE:  
EN 60598-1:2008 + ALL:2009  
EN 60598-2-1:1989  
EN 60598-2-22  
EN 62471:2008  
EN 62493:2010  
EN55015:06 compresi gli emendamenti  
EN 61000-3-2:06 compresi gli emendamenti  
EN 61547:09

COME INDICATO NELLE DIRETTIVE:  
2006/95/EC compresi gli emendamenti  
2004/108/EC compresi gli emendamenti  
2009/125/EC  
2011/65/EU