

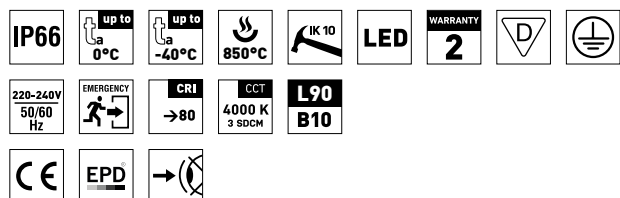



LL33006P/E Emergenza

CARATTERISTICHE MODELLO

TEMPERATURA DI COLORE	4000K
LUMEN (LM)	5920
FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO (LM)	5510
UGR LONGITUDINALE/TRASVERSALE	25,3 / 23,9
POTENZA TOTALE ASSORBITA	39,4
PESO (KG)	1,7
EFFICIENZA (LM/W)	140
A (MM)	1175
D (MM)	700 - 960
LARGHEZZA	98
H	84
H1	91
DISTORSIONE ARMONICA TOTALE	20
<i>I valori riportati relativi al consumo (W) e del flusso luminoso (LM) sono soggetti ad una tolleranza del +/- 7,5%</i>	
TEMPERATURA D'UTILIZZO	0 +40°C
CERTIFICAZIONI	CE
ALTEZZA INSTALLAZIONE	da 3 a 8 m
RISERVA LUCE IN EMERGENZA	3h
LUMEN IN EMERGENZA	480lm
AUTOTEST BATTERIA	SI
TIPO BATTERIA	LifePO4
GARANZIA BATTERIA	2 ANNI
NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE B16	47
NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE C16	47
INDICE RESA CROMATICA	CRI: 80-89, 4000—4000 K
GARANZIA	5 ANNI (ESCLUSA BATTERIA)
GANCI CHIUSURA	POLIAMMIDE + 15 % FIBRA DI VETRO
CORPO MATERIALE	PC (ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STABILITÀ AI RAGGI UV)
DIFFUSORE	PC TRASLUCIDO (ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STABILITÀ AI RAGGI UV)
GLOW WIRE TEST	850°C
RISCHIO FOTOBIOLOGICO EN62471:2008	SI
DISSIPATORE TERMICO	NO
CONNETTORE RAPIDO	NO, TERMINALE SENZA VITI + ANELLO IN GOMMA SBS + PRESSACAPO PG 13,5
ACCESSORI INCLUSI	STAFFE , GANCI
RESISTENZA AGLI URTI	IK10
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
TENSIONE	220-240V 50/60HZ
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
CLASSE ENERGETICA	C
FATTORE POTENZA	0,95
RIFLETTORE	LAMIERA D'ACCIAIO, BIANCO (RAL 9003)
GUARNIZIONE	POLIURETANO (PUR), SCANALATURA DI BASE RIEMPIA DI SCHIUMA
LED LIFE TIME	50.000 H L90B10
MACADAM	SDCM3



CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE:
EN 60598-1:2008 + ALL:2009
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-2-22
EN 62471:2008
EN 62493:2010
EN55015:06 compresi gli emendamenti
EN 61000-3-2:06 compresi gli emendamenti
EN 61547:09

COME INDICATO NELLE DIRETTIVE:
2006/95/EC compresi gli emendamenti
2004/108/EC compresi gli emendamenti
2009/125/EC
2011/65/EU