



**PLAFONIERA LED STAGNA DOPPIO
 MODULO 8000LM 840
 DOPPIA ACCENSIONE**




53W

**145
 LUNG.**

* Dotata di dissipatore in metallo per una più rapida dispersione del calore, doppia accensione e connettore rapido.

DIMENSIONI

CURVA FOTOMETRICA

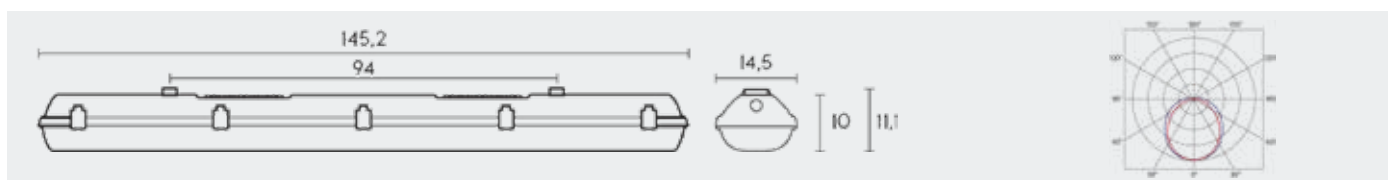

DATI TECNICI

	31349N	31349N/E	31349N/65K	31349N/E65K
Resistenza agli urti	IK10	IK10	IK10	IK10
Glow wire test	850°C	850°C	850°C	850°C
Temperatura d' utilizzo	-25°C +50°C	---	-25°C +50°C	---
Grado di protezione	IP66	IP66	IP66	IP66
Tensione	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz
Potenza totale assorbita	53W	53W	53W	53W
Lampada	LED	LED	LED	LED
Lumen (lm)	8.000	8.000	8.000	8.000
Lumen in emergenza (lm)	---	525	---	525
Temperatura di colore	4000K (CRI>80)	4000K (CRI>80)	6500K (CRI>80)	6500K (CRI>80)
Dissipatore termico	SI	SI	SI	SI
Peso (Kg)	3,9	4,1	3,9	4,1
LED Life time (L90 B10)	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore
Garanzia	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI
Funzione speciale	---	Emergenza autonomia 1h	---	Emergenza autonomia 1h
Accessori inclusi	Staffe, ganci, connettore rapido	Staffe, ganci, connettore rapido	Staffe, ganci, connettore rapido	Staffe, ganci, connettore rapido
Certificazioni	CE, ENEC, HACCP	CE, ENEC, HACCP	CE, ENEC, HACCP	CE, ENEC, HACCP

MARCHI/APPROVAZIONI



GARANTITO 5 ANNI

MADE in EU