


## PLAFONIERA STAGNA 71W 11000LM



- Grado di protezione: IP66
- Temperatura ambiente: -25 —45 °C
- Resistenza agli urti: IK10
- Durata: 50000 ore
- Efficienza del sistema: 145 lm/W
- Indice di resa cromatica CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolleranza cromatica (MacAdam iniziale): SDCM3
- Pressacavi: Filettatura PG 13,5
- Classe di protezione: I
- Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico B16: 16
- Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico C16: 27
- Fattore di potenza: 0,95
- Valore dell'effetto stroboscopico SVM: 0,004
- Distorsione armonica totale: 10
- Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa: C
- Corpo: PC grigio (elevata resistenza meccanica, stabilità ai raggi UV, RAL 7035)
- Diffusore: PC traslucido (elevata resistenza meccanica, stabilità ai raggi UV)
- Riflettore: alluminio parabolico lucidato con angolo a fascio stretto (NB)
- Clip: poliammide + 15 % fibra di vetro
- Guarnizione: poliuretano (PUR), scanalatura di base riempita di schiuma
- Collegamento: connettore rapido STUCCHI
- Design unico, resistente all'umidità e alla polvere, con grado di protezione IP66 e dissipatore di calore in alluminio incorporato
- Altezza di montaggio ottimale: da 10 a 15 m
- Driver elettronico ON/OFF (AC, DC su richiesta)


## DATI TECNICI

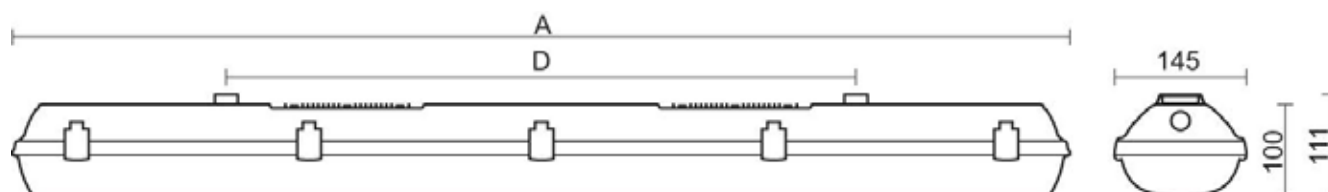

| TA Max<br>°C | Flusso luminoso<br>moduli led lm | Flusso luminoso<br>apparecchio lm | Consumo<br>energetico W | Efficienza<br>lm/W | Peso netto<br>Kg | A<br>mm | D<br>mm |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------|---------|
| 45           | 8690                             | 7300                              | 49,7                    | 147                | 3,3              | 1172    | 700     |

I valori indicati per il consumo energetico e il flusso luminoso hanno una tolleranza di  $\pm 7,5\%$

## CURVA FOTOMETRICA

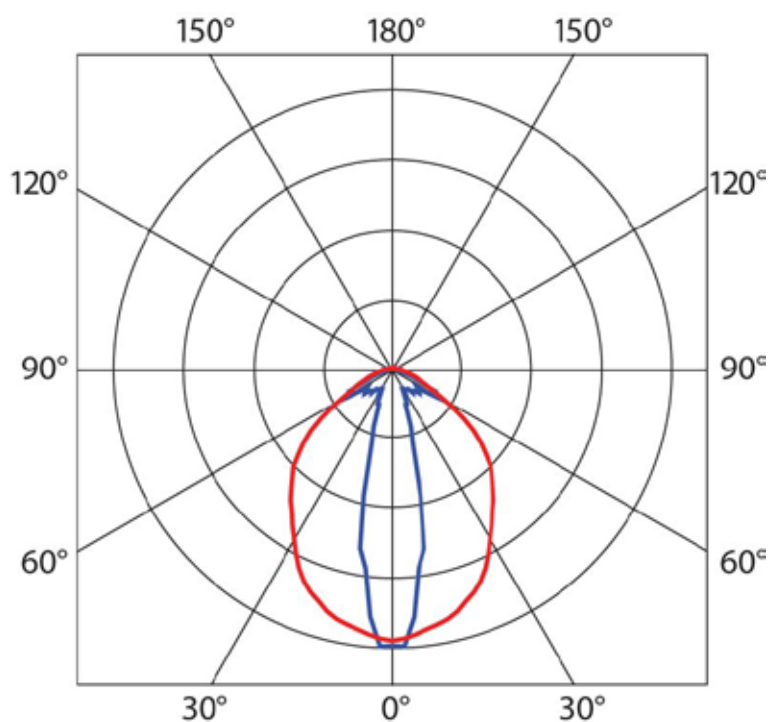

## CARATTERISTICHE



## CERTIFICAZIONI

