

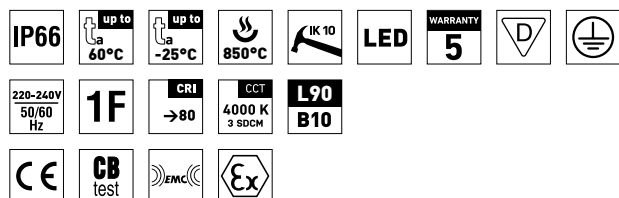


37880EX

CARATTERISTICHE MODELLO

TEMPERATURA DI COLORE	4000K
LUMEN (LM)	4180
FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO (LM)	3640
UGR LONGITUDINALE/TRASVERSALE	21.8 / 19.7
POTENZA TOTALE ASSORBITA	25,3W
PESO (KG)	4.1
EFFICIENZA (LM/W)	144
A (MM)	1572
D (MM)	940
LARGHEZZA	145
H	100
H1	111
TEMPERATURA D'UTILIZZO	-25 +60°C
CERTIFICAZIONI	CE - CB TEST - EAC EX GRUPPO II CAT.3 ZONA 2/22
ALTEZZA ISTALLAZIONE	da 3 a 8 m
<i>I valori riportati relativi al consumo (W) e del flusso luminoso (LM) sono soggetti ad una tolleranza del +/- 7,5%</i>	
NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE B16	30
NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE C16	51
INDICE RESA CROMATICA	>80
GARANZIA	5 ANNI
GANCI CHIUSURA	POLIAMMIDE +METALLO
CORPO MATERIALE	PC (ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STABILITÀ AI RAGGI UV, RAL 7035)
DIFFUSORE	PC TRASLUCIDO (ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STABILITÀ AI RAGGI UV)
GLOW WIRE TEST	850°C
RISCHIO FOTOBIOLOGICO EN62471:2008	NO
DISSIPATORE TERMICO	NO
CONNETTORE RAPIDO	PRESSACAVO PG13.5 ATEX
ACCESSORI INCLUSI	GANCI E STAFFE IN ACCIAIO INOX
RESISTENZA AGLI URTI	IK10
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
TENSIONE	220-240V 50/60HZ
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
CLASSE ENERGETICA	C
FATTORE POTENZA	0,95
RIFLETTORE	LAMIERA D'ACCIAIO, BIANCO (RAL 9003)
GUARNIZIONE	POLIURETANO (PUR), SCANALATURA DI BASE RIEMPITA DI SCHIUMA
LED LIFE TIME	50.000 H
MACADAM	SDCM3



CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE:
 EN 60079-7:2015+A1:2017
 IEC 60079-15:2010 ed.4
 IEC 60079-31:2013 ed.2
 IEC 60079-0:2011
 IEC 60079-0:2011 ed.6
 EN 60079-0:2012 ed.4
 EN 60079-31:2014
 EN 60598-1:2014
 EN 60598-2-1:1979 + A1:1987

COME INDICATO NELLE DIRETTIVE:
 2014/34/EU-ATEX compresi gli emendamenti
 2011/65/EU compresi gli emendamenti
 2009/125/EC compresi gli emendamenti