


PLAFONIERA STAGNA Easy Led FAST 5500LM 4000K



- Grado di protezione: IP66
- Temperatura ambiente: -25 —45 °C
- Resistenza agli urti: IK10
- Durata: 50000 ore
- Efficienza del sistema: 110 lm/W
- Indice di resa cromatica CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolleranza cromatica (MacAdam iniziale): SDCM3
- Classe di protezione: I
- Valore di sfarfallio Pst LM: 0,076
- Fattore di potenza: 0,95
- Valore dell'effetto stroboscopico SVM: 0,022
- Distorsione armonica totale: 15
- Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa: C
- Corpo: PC grigio (elevata resistenza meccanica, stabilità ai raggi UV, RAL 7035)
- Diffusore: PC traslucido (elevata resistenza meccanica, stabilità ai raggi UV)
- Riflettore: lamiera d'acciaio, bianco (RAL 9003)
- Clip: poliammide + 15 % fibra di vetro
- Guarnizione: poliuretano (PUR), scanalatura di base riempita di schiuma
- Collegamento: connettore rapido
- Design unico, resistente alla polvere agli spruzzi d'acqua e all'umidità. Adatta per essere installata in spazi industriali coperti interni ed esterni.
- Altezza di montaggio ottimale: da 3 a 8 m


DATI TECNICI

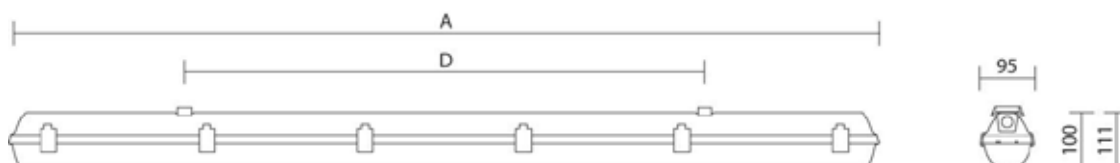

TA Max °C	Flusso luminoso moduli led lm	Flusso luminoso apparecchio lm	Consumo energetico W	Efficienza lm/W	Peso netto Kg	A mm	D mm
45	5500	4840	44	110	1,7	1272	700

I valori indicati per il consumo energetico e il flusso luminoso hanno una tolleranza di $\pm 7,5\%$

CURVA FOTOMETRICA

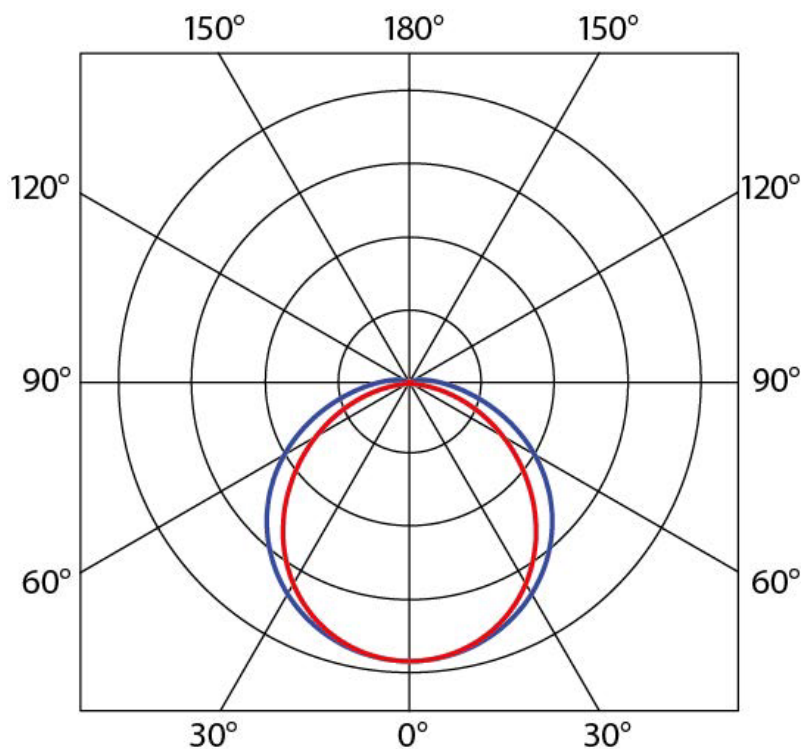

CARATTERISTICHE



CERTIFICAZIONI

