




IO630110 - 10W  
 IO630115 - 20W  
 IO630120 - 30W  
 IO630125 - 50W

## PROIETTORE LED SERIE GARDA


Faro LED della serie ECO con protezione da acqua e polvere (IP65). Corpo in alluminio ultrasotile, caratterizzato da un design elegante e minimale, che può essere installato sia in ambienti interni che in ambienti esterni.

Il faro ha una staffa regolabile da due bulloncini posti lateralmente che permettono di orientare il faro in qualsiasi direzione.


## CURVE FOTOMETRICHE

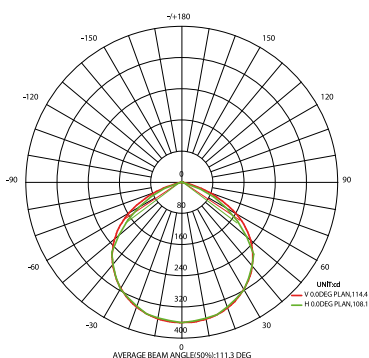


10W

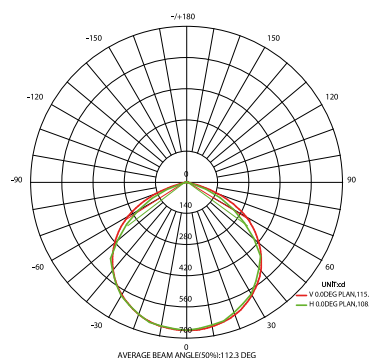

20W

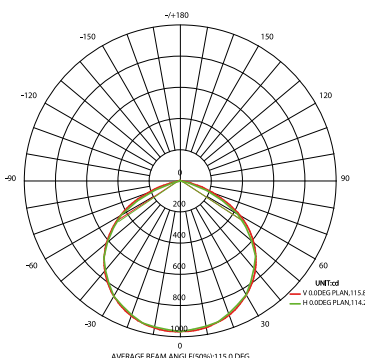

30W

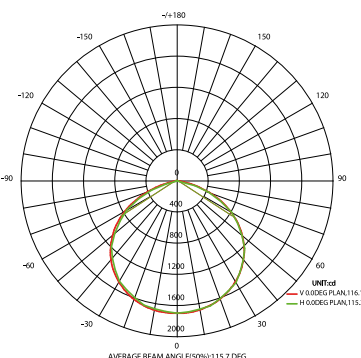

50W

## DATI TECNICI

Codice	IO630110	IO630115	IO630120	IO630125
Potenza	10W	20W	30W	50W
Corrente di ingresso	45mA	45mA	126mA	210mA
Flusso luminoso medio	1.000 lm	2.000 lm	3.000 lm	5.000 lm
Grado di protezione	IP65			
Temperatura colore	4.000K			
Apertura fascio luminoso	120°			
Indice di resa cromatica	>80			
Durata del led	35.000 ore			
Temperatura di esercizio	-10°C / +40°C			
Tempo di avvio 100%	<0,5 sec.			
Rischio fotobiologico	EN62471: ESENTE			
Classe di isolamento	I			
Fattore di potenza	>0,9			
Materiale	Corpo in alluminio, schermo in vetro			
Cavo di alimentazione	30 cm			
Alimentazione	220-240V~ 50Hz			
Grado di resistenza agli urti	IK06			
Peso	152 g	202 g	308 g	562 g
Dimensioni (mm)	92x67x31,7	111,6x76,6x33	136,6x96x33	188,7x133,7x33