

SICUREZZA DELLE PERSONE

Leggere le istruzioni
Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette prima che il prodotto sia messo in funzione e conservate per una consulta futura.
Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto.
Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale.
Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico.
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.
L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici. Non coprire la lampada con materiale termoisolante.
Non installare vicino a superfici soggette ad alte temperature.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.
Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purchè il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

OBBLIGHI DI SMALTIMENTO

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
Per lo smaltimento del materiale di imballaggio attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.
Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente.
Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.
Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente: i RAEE di "piccolissime dimensioni" (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere consegnati gratuitamente ai negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita superiore a 400 mq). Per ulteriori informazioni sulla corretta dimissione contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è punito dalla legge.

Prodotto, Importato e Distribuito da M.C. Elettrici S.p.A.
Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI)
P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.

Reg. A.E.E. N. IT08020000000920
Eco Contributo RAEE Assolto ove dovuto



CARATTERISTICHE TECNICHE

Driver: Meanwell
Led: Philips - 130 Lm/W - 70°x140° asimmetrico.
Cavo di 50 cm con connettore rapido IP68.
Dispositivo goniometrico per il puntamento.
IP65 - IK08.


PROIETTORE LED
DONATELLO

Codici	
LL378071	LL378072
LL378101	LL378102
LL378151	LL378152
LL378201	LL378202



MODALITA' DI INSTALLAZIONE


- 1 Installare come in figura.
- 2 Regolare l'orientamento del proiettore e bloccare il proiettore serrando le viti a lato.

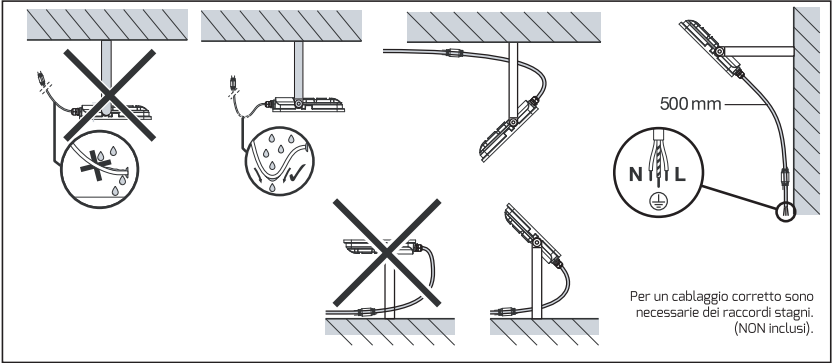


COLLEGAMENTO ELETTRICO

AVVERTENZE Assicurarsi che l'interruttore generale sia su OFF e verificare poi che l'impianto non sia sotto tensione.


Assicurarsi di collegare correttamente il connettore rapido IP67 secondo le norme vigenti.

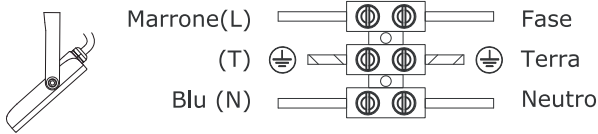

Installare nel rispetto delle normative nazionali.

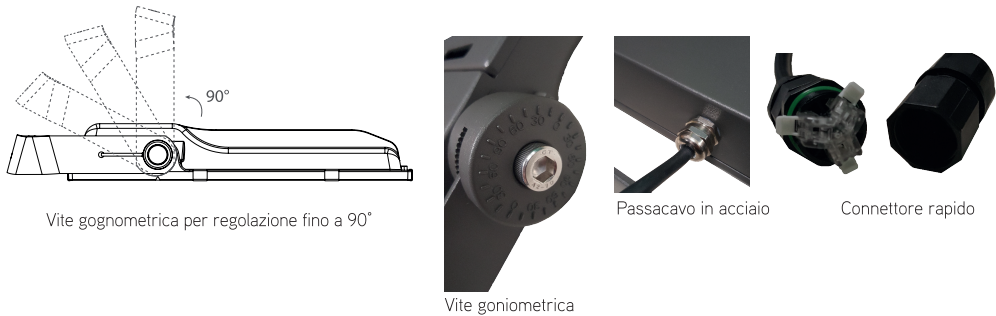

DIMENSIONI

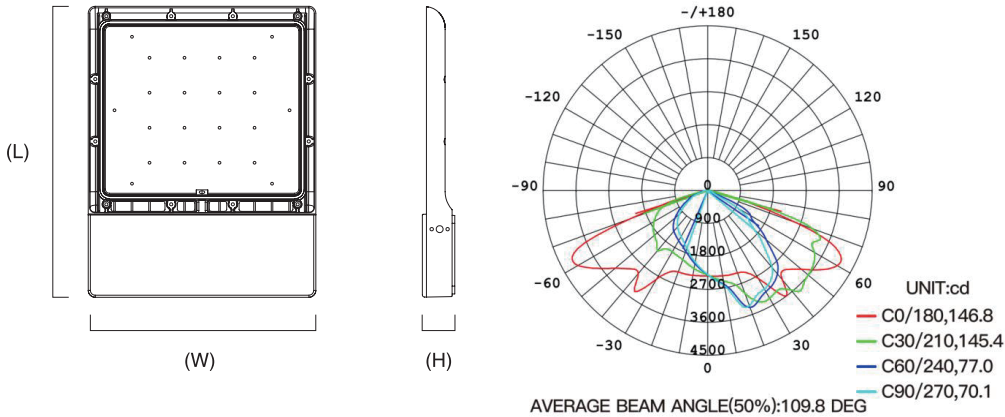

Modello	L	W	H
70W	389	296	57
100W	389	296	57
150W	436,6	345,7	57
200W	492,6	378,7	56,7

SPECIFICHE TECNICHE

	LL378071	LL378072	LL378101	LL378102	LL378151	LL378152	LL378201	LL378202
Materiale corpo	Alluminio e vetro - Viteria in acciaio inox							
Dimensioni	389,2x296x57 mm		389,2x296x57 mm		436,6x345,7x57 mm		492,6x378,7x56,7 mm	
Lumen	9.100 lm		13.000 lm		19.500 lm		26.000 lm	
Temperatura di colore	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K
Vita	50.000 h							
Ra	>80							
Pf	>0,9							
Potenza	70W		100W		150W		200W	
Peso	4,8 kg		5,0 kg		6,2 kg		7,4 kg	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E