

LL378072




CARATTERISTICHE MODELLO

FLUSSO IN USCITA (TQ=25°C) PHILIPS LED	9100 LM
FLUSSO NOMINALE (TJ=25°C)	10920 LM
POTENZA APPARECCHIO MEAN WELL DRIVER	70W
EFFICIENZA REALE APPARECCHIO	130 LM/W
TEMPERATURA COLORE	4000K
CARATTERISTICHE OTTICA	LENTI CON RIFRATTORI CIRCOLARI
TIPOLOGIA DI OTTICA	70°X140° ASIMMETRICO
INDICE DI RESA CROMATICA	>80
CONSISTENZA COLORE	NESSUNO
RISCHIO FOTOBIOLOGICO EN 62471	RGO (GRUPPO DI RISCHIO 0)
FLICKER RESIDUO	SI
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	50000 ORE

I valori riportati relativi al consumo (W) e del flusso luminoso (LM) sono soggetti ad una tolleranza del +/- 7,5%

MATERIALE CORPO	ALLUMINIO, VETRO E FISSAGGI IN ACCIAIO INOX
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	VERNICIATO
FINITURA SUPERFICIALE	VERNICIATO
COLORE	GRIGIO RAL 9007
TIPO DIFFUSORE	VETRO TEMPERATO EXTRACLEAR 4 MM
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP65
RESISTENZA AGLI URTI	IK08
SISTEMA DI FISSAGGIO	STAFFA ORIENTABILE -90°/+90°
PESO NETTO	4, 8KG
TEMP. AMBIENTE DI ESERCIZIO	MIN: -25°C; MAX: +45°C
TEMP. AMBIENTE DI STOCCAGGIO	MIN: -40°C; MAX: +70°C
DIMENSIONI	389L X 296W X 57H MM
SUPERFICIE SPINTA AL VENTO	LATERALE: 0,02 MQ; FRONTALE: 0,12 MQ

CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240VAC - 50/60HZ
SISTEMA CONTROLLO/DIMMERAZIONE	ON-OFF STANDARD
PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI	4KV IN MODALITÀ COMUNE, 6KV IN MODALITÀ DIFFERENZIALE
FATTORE DI POTENZA	>0, 9
TIPO INGRESSI	CABLATO
SEZIONE MAX CONDUTTORI	2.5 MMQ
DIAMETRO CAVI IN INGRESSO	MIN 7 MM; MAX 13 MM
DOTAZIONI	CONNETTORE RAPIDO IP68, STAFFA DI REGOLAZIONE GONIOMETRICA

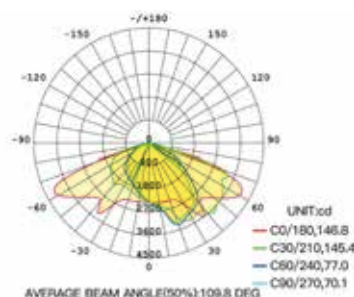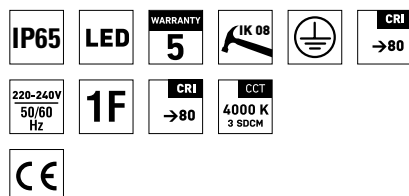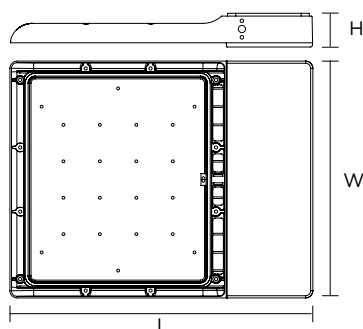

GARANZIA:
5 ANNI

OMOLOGAZIONI E MARCHI:
CE RoHS

DIRETTIVE:
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

NORME DI RIFERIMENTO:
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-5:2015
EN 62493:2015