




IO63103N - 100W
 IO63105N - 150W
 IO63107N - 200W


RIFLETTORE LED SERIE R-BAY

Riflettore LED per uso industriale e commerciale. Montaggio a sospensione o tramite staffa. Struttura in grafene e alluminio per una miglior dissipazione del calore rispetto ai tradizionali prodotti in alluminio. Alimentatore Meanwell HGB di alta qualità. Led SMD Bridgelux 3030, senza sfarfallio, riduce l'affaticamento degli occhi. Dotato di protezione da sovratensioni da 4 KV. Il riflettore è fornito di golfaro e monta di serie una lente da 120°.


CURVE FOTOMETRICHE

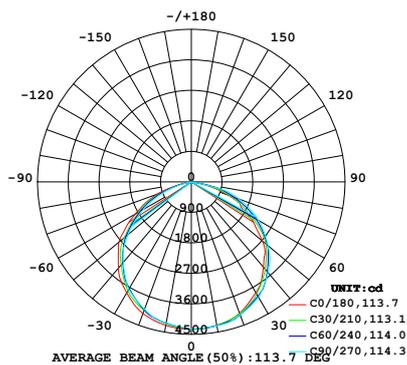

100W

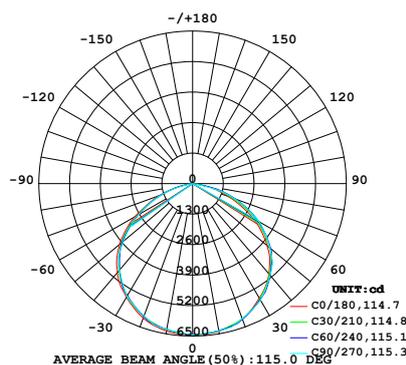

150W

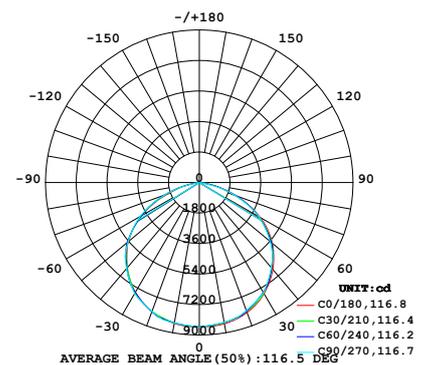

200W

DATI TECNICI


PARAMETRI TECNICI	IO63103N	IO63105N	IO63107N
CONSUMO TOTALE	100W	150W	200W
FLUSSO LUMINOSO	13.000 lm	19.500 lm	26.000 lm
DIMENSIONI:	Ø 27 cm	Ø 32 cm	Ø 38 cm
TEMPERATURA DI COLORE 4.000°K	4.000°K		
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	220-240VAC		
FREQUENZA	50-60 Hz		
INDICE DI RESA CROMATICA	>80		
FATTORE DI POTENZA	>0,9		
LED E EFFICIENZA LUMINOSA	BRIDGELUX SMD3030 130 lm/W		
N.LED	166 pcs 1W	200 pcs 1W	272 pcs 1W
EFFICIENZA LUMINOSA	143lm/W	141lm/W	148lm/W
ANGOLO DI EMISSIONE	120° (disponibili lenti 60° e 90°)		
CLASSE DI ISOLAMENTO	I		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-25°C / +45°C		
GRADO DI PROTEZIONE	IP65		
DURATA DEL LED *	L90/B10 60.000 hs (Ta 25°C)		
CORPO E SCHERMO	Policarbonato, Grafene e Alluminio		
PESO	2 Kg	2,3 Kg	3,1 Kg

*in condizioni di temperatura, corrente, tensione costanti.

ACCESSORI	IO63103N	IO63105N	IO63107N
LENTE IN POLICARBONATO 60°	IO63115	IO63117	IO63119
LENTE IN POLICARBONATO 90°	IO63116	IO63118	IO63120
STAFFA FISSAGGIO A MURO	IO63121	IO63122	IO63123

IO63103N - 100W
 IO63105N - 150W
 IO63107N - 200W

DIMENSIONI

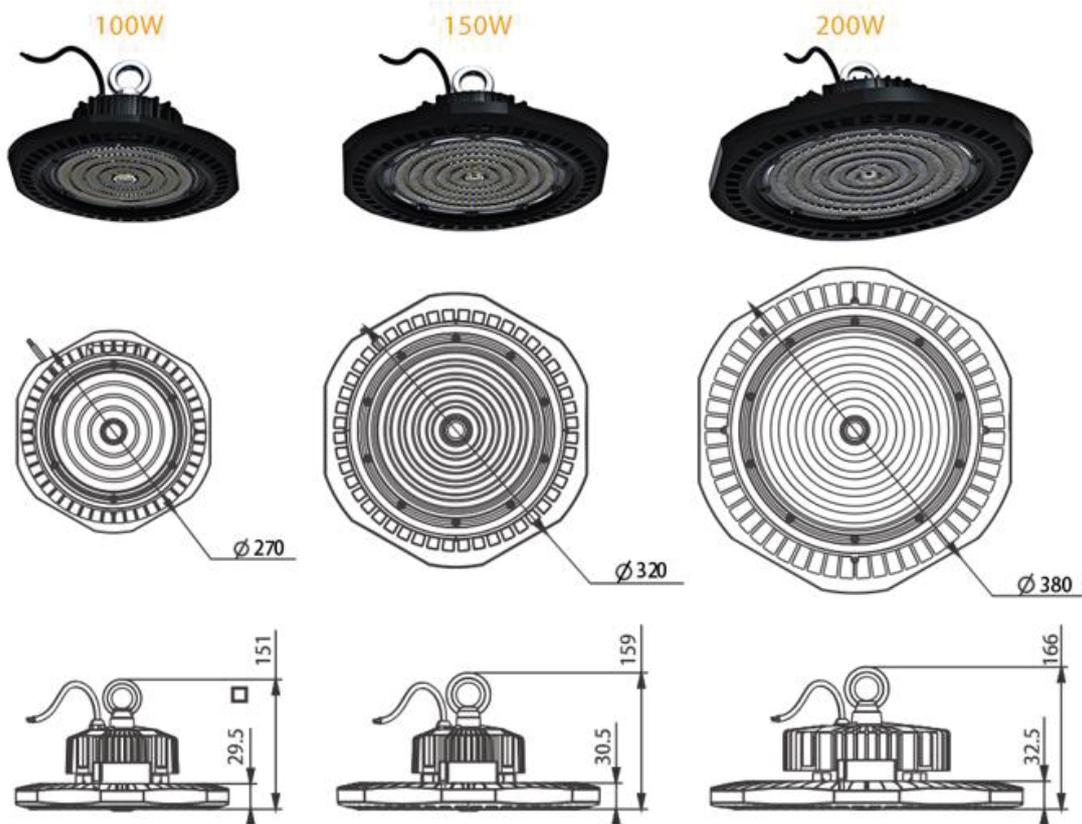

VERSATILITA'

