
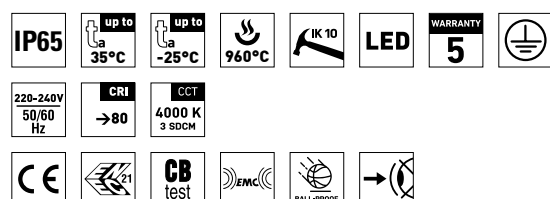


41003

CARATTERISTICHE MODELLO

RESISTENZA AGLI URTI	IK10
GLOW WIRE TEST	960°
TEMPERATURA D'UTILIZZO	-25 +35 °C
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
TENSIONE	220-240V 50/60HZ
POTENZA TOTALE ASSORBITA	158.3W
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
CLASSE ENERGETICA	C
FATTORE POTENZA	0.95
INDICE RESA CROMATICA	CRI: 80-89, 4000-4000 K
RISCHIO FOTOBIOLOGICO EN62471:2008	NO
LUMEN (LM)	26880
FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO (LM)	22040
EFFICIENZA (LM/W)	139
TEMPERATURA DI COLORE	4000K
UGR LONGITUDINALE/TRASVERSALE	24,6/24,7
DISSIPATORE TERMICO	NO
PESO (KG)	11.8
DIMENSIONE (MM)	650X650X90
CORPO MATERIALE	LAMIERA ACCIAIO, BIANCO (RAL 9003)
DIFFUSORE	SATINATO, VETRO DI SICUREZZA RINFORZATO TERMICAMENTE
RIFLETTORE	LAMIERA ACCIAIO, BIANCO (RAL 9003)
CONNETTORE RAPIDO	STUCCHI
SIGILLATURA	EPDM INCOLLATO ALLA BASE DELLA LUCE
VETRO	VETRO DI SICUREZZA RINFORZATO TERMICAMENTE E INFRANGIBILE AI SENSI DELLA NORMATIVA EN 12150-1
LED LIFE TIME	50.000 H
GARANZIA	5 ANNI
ACCESSORI INCLUSI	VALVOLA ANTICONDENSA
CERTIFICAZIONI	CE - ENEC21 - CB TEST
MACADAM	SDCM3
NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE B16	18
NUMERO MASSIMO APPARECCHI PER INTERRUTTORE C16	30
DISTORSIONE ARMONICA TOTALE	6

I valori riportati relativi al consumo (W) e del flusso luminoso (LM) sono soggetti ad una tolleranza del +/- 7,5%



CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE:
EN 60598-1:2008 + ALL:2009
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-2-22
EN 62471:2008
EN 62493:2010
EN55015:06 compresi gli emendamenti
EN 61000-3-2:06 compresi gli emendamenti
EN 61547:09

COME INDICATO NELLE DIRETTIVE:
2006/95/EC compresi gli emendamenti
2004/108/EC compresi gli emendamenti
2009/125/EC
2011/65/EU

