

SCHEDA TECNICA


21843 - 21812

ANCORA IN ACCIAIO


Supporti

uso specifico

mattone forato
blocchi vuoti in CLS
cartongesso

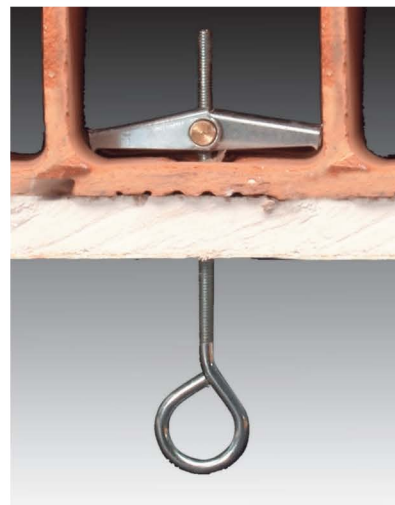

ANCORA IN ACCIAIO

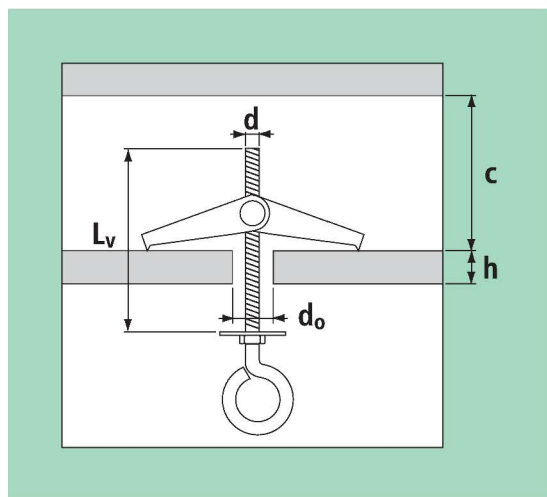

- L_v = lunghezza vite
 d = diametro vite
 d_0 = diametro foro
 h = spessore massimo parete
 c = spazio minimo per funzionamento

ANCORA Acciaio con occhiolo aperto

cod	d mm	L_t mm	d_0 mm	c mm	h mm	A mm
21843	M4	75	14	35	25	12




ANCORA Acciaio con occhiolo chiuso

cod	d mm	L_t mm	d_0 mm	c mm	h mm	$\emptyset$ mm
21812	M4	75	14	35	25	15



Installazione

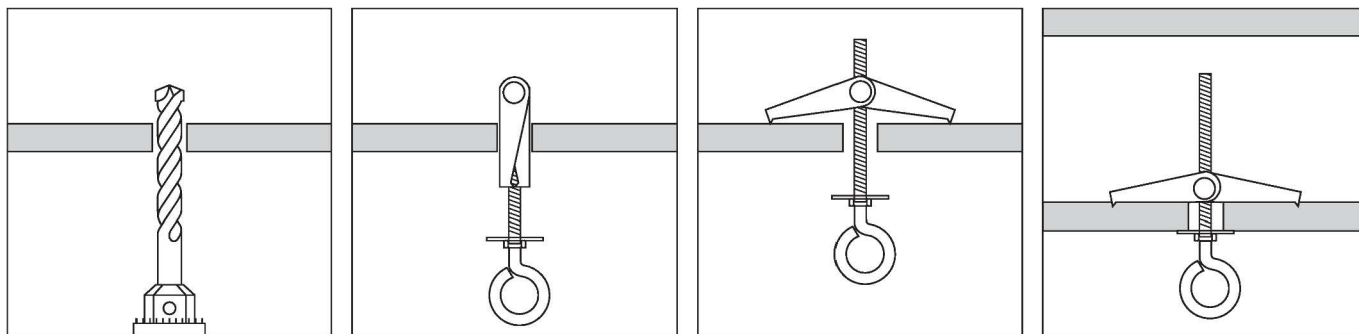

Materiali

particolare	materiale	rivestimento
ancora	acciaio	zincatura $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042
vite o accessori		
perno	ottone	-

Dati di carico

in daN (1 daN $\approx$ 1 kg)

Resistenza caratteristica

tipo	cod	d	blocco CLS	tavella in laterizio
occhiolo aperto	21843	M4	43 ¹	43 ¹
occhiolo chiuso	21812	M4	43 ¹	43 ¹

¹ piegamento dell'accessorio

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (4 ÷ 5).

Le resistenze caratteristiche derivano da prove eseguite presso il laboratorio e nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.

Carico raccomandato

tipo	COD	d	blocco CLS	tavella in laterizio
occhiolo aperto	21843	M4	8 ¹	8 ¹
occhiolo chiuso	21812	M4	8 ¹	8 ¹

¹ piegamento dell'accessorio

I carichi raccomandati comprendono il fattore di sicurezza 4, sopra citato, e l'ulteriore coefficiente di sicurezza 1,4.