

cod. **ORTERMINCG**
TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO
 ELECTRONIC THERMOSTAT FOR RECESSED INSTALLATION



CONFORME ALLE NORME
 COMPLIANCE WITH STANDARDS

EN 60730-2-9 EN 60730-1



Alimentazione 2 pile stilo AA alcaline da 1,5V
 Autonomia pile: 2 anni
 Campo regolazione temperatura: +5...+30° C
 Portata contatti: 8 (5) A 250 Vac



INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Il termostato deve essere installato ad una altezza di 1,5 m dal pavimento, al riparo da fonti di calore, correnti d'aria e in luogo asciutto. Collegamento con bruciatore, caldaia murale, impianto di condizionamento (fig. 1), valvola di zona con ritorno a molla (fig. 1 A)

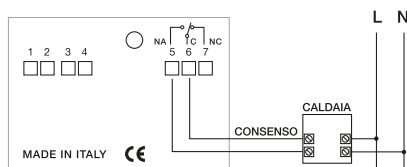


fig. 1

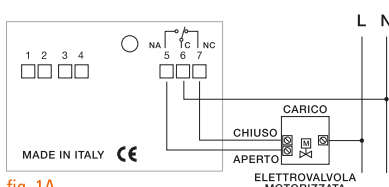


fig. 1A

Per l'inserimento o lo sostituzione delle batterie estrarre il Termostato come in fig. 2 tirando l'apposito tiretto M 1.
 Controllo della carica delle batterie e dello stato del carico inserito (fig. 3)
 Premendo il tastino T1, led L 1 verde acceso: batteria carica
 Premendo il tastino T1, led L 1 verde spento: batteria scarica
 A carico inserito il led L2 rosso lampeggia ogni 5 secondi



fig. 2




fig. 3

Posizionando l'interruttore C1 sul simbolo NEVE il Termostato è pronto per funzionare con l'impianto di condizionamento. Mentre posizionandolo sul simbolo SOLE il Termostato è pronto per funzionare con una caldaia o bruciatore. Infine per spegnere il Termostato posizionare l'interruttore su OFF (fig. 3)


CODICE	BATTERIA	AUTONOMIA	COLORE	PESO	QUANTITA'
CODE	BATTERY	AUTONOMY		WEIGHT	QUANTITY
	V alcalina	anni		gr	
ORTERMINCBN	2 x 1,5V AA	2	nero – bianco	160	20
ORTERMINCG	2 x 1,5V AA	2	grigio	160	20

INSERIMENTO PLACCHE


Nel caso il Termostato debba ricevere le placche AVE Banquise, Sistema 45 o Noir, VIMAR Idea o Rond , BTICINO Matix, GEWISS Playbus o Playbus Young, SIEMENS Delta Futura, inserire nelle apposite fessure laterali gli adattatori di serie.

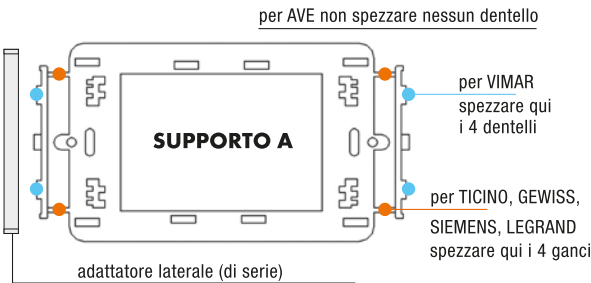


SUPPORTO “A”	adattatori laterali
BTICINO Light, Light tech, Living International	NO
BTICINO Matix	SI
VIMAR Idea, Idea Rond�	SI
GEWISS Playbus, Playbus Young	SI
AVE Banquise, Sistema 45, Noir	SI
SIEMENS Delta Futura	SI
LEGRAND Ergo, Cross, Vela	NO

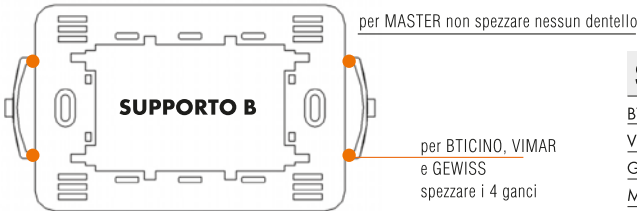

SUPPORTO “B”	adattatori laterali
BTICINO Luna, Axolute	NO
VIMAR Plana, Eikon, Eikon Evo	NO
GEWISS Chorus	NO
MASTER Modo, Mix	NO



SUPPORTO “C”	adattatori laterali
BTICINO Living light air	NO
BTICINO Axolute air	NO

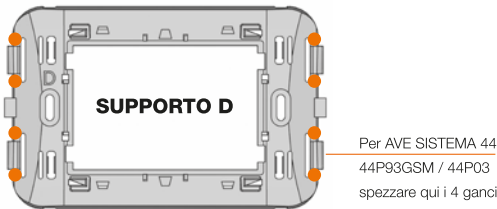

SUPPORTO “D”	adattatori laterali
AVE sistema 44 44PY01	NO
AVE sistema 44 44P03	NO
AVE sistema 44 44P93GSM	NO
VIMAR Arch�	NO
EC ELETTRICANALI Prestige	NO
EC ELETTRICANALI Life	NO