



IO6242118 - 18W
IO6242120 - 36W
IO6242122 - 48W



Connessione rapida




Installazione senza attrezzi


PLAFONIERA LED SERIE MEDITERRANEA

Caratterizzata da un design moderno che la rende adatta anche ad un uso residenziale e commerciale. Dotata di un selettore che permette di impostare il colore della luce emessa (calda-naturale-fredda). Alta emissione 110lm/W. Si può utilizzare anche nelle installazioni che richiedono un collegamento in linea. E' dotata di connettori rapidi su entrambi i lati. L'assemblaggio non richiede l'uso di attrezzi.


CURVE FOTOMETRICHE

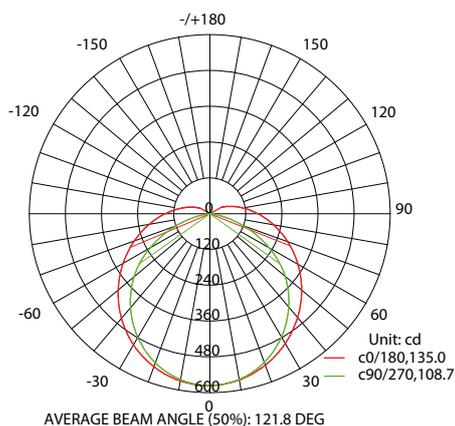

18W

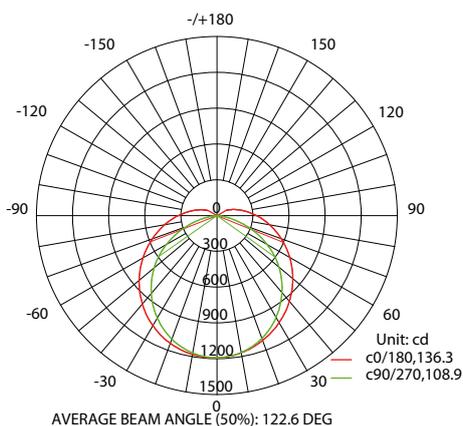


36W

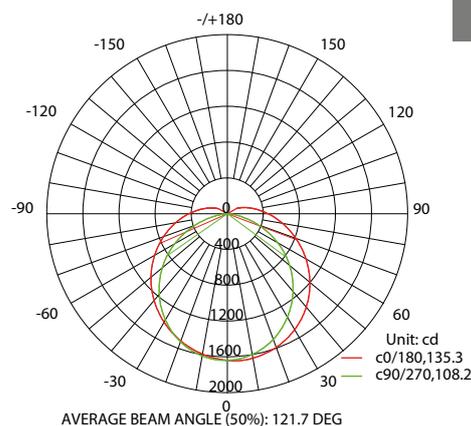

48W

DATI TECNICI

Codice	IO6242118	IO6242120	IO6242122
TEMPERATURA COLORE	3000K - 4000K - 5700K		
CONSUMO TOTALE	18W	36W	48W
FLUSSO LUMINOSO	1980lm	3960lm	5280lm
COLLEGAMENTO IN SERIE	SI		
lm/W	110		
LARGHEZZA	59mm		
ALTEZZA	60mm		
LUNGHEZZA	675mm	1175mm	1475mm
CORPO E SCHERMO	POLICARBONATO		
ALIMENTAZIONE	AC 220-240V		
DRIVER	PHILIPS		
FATTORE DI POTENZA	> 0,9		
FREQUENZA	50/60 Hz		
INDICE DI RESA CROMATICA	> 80		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20 ~ +40°C		
MODULO LED	SANAN SMD2835		
GRADO DI PROTEZIONE	IP65		
ANGOLO DI EMISSIONE	120°		
N. PLAFONIERE COLLEGABILI	66	33	25

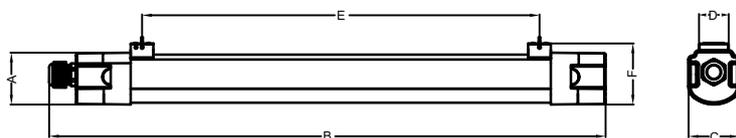

	Dimensioni mm					
	A	B	C	D	E max	F
IO6242118	63	650	59	34	470	70
IO6242120		1200			120	
IO6242122		1500			1320	